

CATÁLOGO TÉCNICO

NUBANpc

BANDEJAS PORTACABLES TIPO ESCALERA



NUBAN
BANDEJAS PORTACABLES

NUBAN^{Bpc}

BANDEJAS PORTACABLES
TIPO ESCALERA

ANCHOS DISPONIBLES:

150mm



300mm



450mm



600mm



ALTURAS DE ALA:

64mm



92mm



Con tratamiento superficial
de zincado por inmersión
en caliente, bajo Norma ASTM123



Sujetadores de Tapas
de tramos incluidos!



Placas de unión
y bulonería incluidas!



Perfiles de Ala estándar
disponibles: 64mm y 92mm




Curva vertical
Articulada
de 4 eslabones



CARACTERÍSTICAS GENERALES:

Los perfiles desarrollados para las **Bandejas Portacables Tipo Escalera NUBAN Bpc®** son el resultado de investigación tecnológica, ensayos de laboratorio y experimentación, siempre bajo los más rigurosos controles de calidad.

Su estudiado diseño y la unión de perfil y travesaños mediante soldadura constituyen un conjunto sólido. Son ideales para altas exigencias en los tendidos, para altas o muy altas cargas o donde resulte necesario maximizar los coeficientes de seguridad.

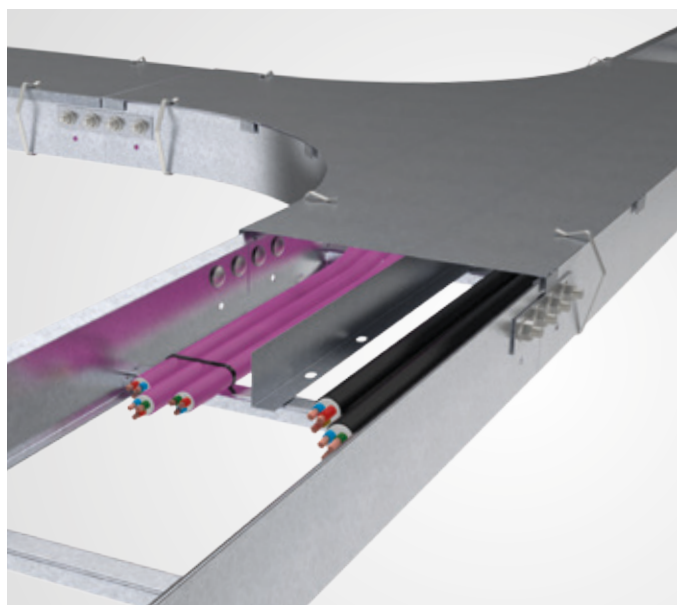


Los Tramos Rectos se proveen con 2 Placas de Unión y su correspondiente bulonería.

Para los accesorios la cantidad de placas de unión que se proveen se calculan de acuerdo a la fórmula **(N - 1) x 2**, siendo N la cantidad de salidas de conexión.

Ejemplos:

- Una Curva PH 90° se provee con 2 Placas de unión, ya que tiene 2 salidas de conexión.
- Una Unión Cruz se provee con 6 Placas de unión, ya que tiene 4 salidas de conexión.

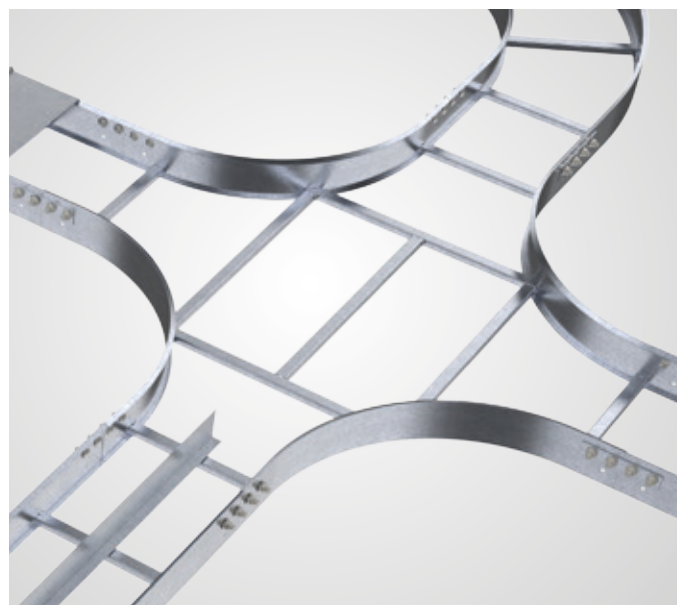

CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS

Medidas:

- Anchos estándar: 150mm, 300mm, 450mm y 600mm
- Largo: 3000mm.
- Espesores de chapa: 1,6mm y 2,1mm
- Perfiles de ala: 64mm y 92mm

Todas estas dimensiones pueden ser variadas, según trabajos a pedido, necesidades especiales de carga u otras características.



Material estándar para tramos rectos y accesorios:

- Galvanizado por inmersión en caliente (ZI) bajo Norma ASTM123, la cual indica que para toda superficie entre espesor 1,6mm y 3,2mm el grado de espesor mínimo promedio debe ser de 65 micrones con recubrimiento de zinc de +/- 60-65 micrones.

Ideal para uso exterior o interior en ambientes corrosivos. (exposición marina, ataques químicos, etc.)

Ala 64: 1,6 mm -

Ala 92: 1,6 mm y 2,1 mm

Alternativas de material:


- Acero inoxidable.
- Aluminio.

Alternativas de tratamiento superficial:

- Pintura epoxi en polvo.

▶ TRAMO RECTO


ZI

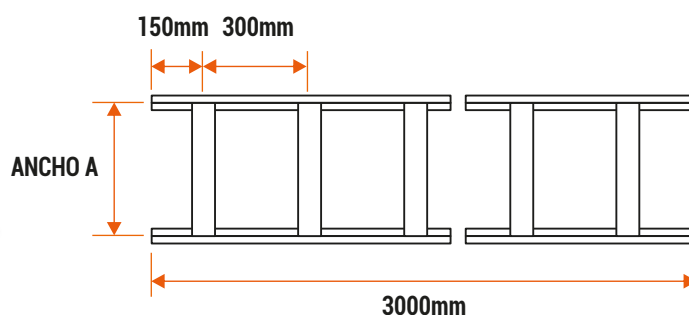

MEDIDAS	
ANCHO A (mm)	
150	
300	
450	
600	

▶ CURVA PH 45°


ZI

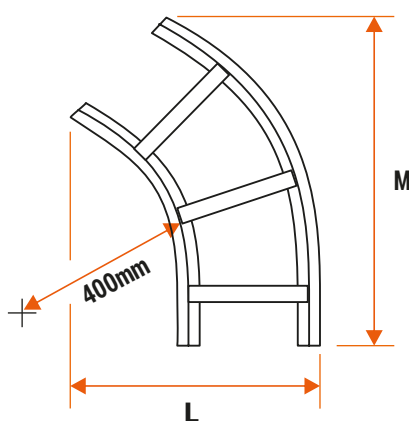

MEDIDAS		
ANCHO (mm)	L (mm)	M (mm)
150	317	508
300	467	614
450	617	721
600	767	817

▶ CURVA PH 90°



ZI

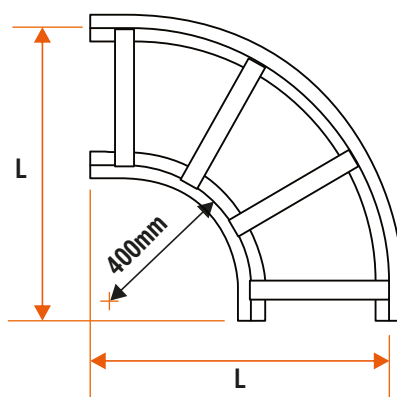

MEDIDAS	
ANCHO (mm)	L (mm)
150	620
300	770
450	920
600	1070

► CURVA VERTICAL ARTICULADA



ZI

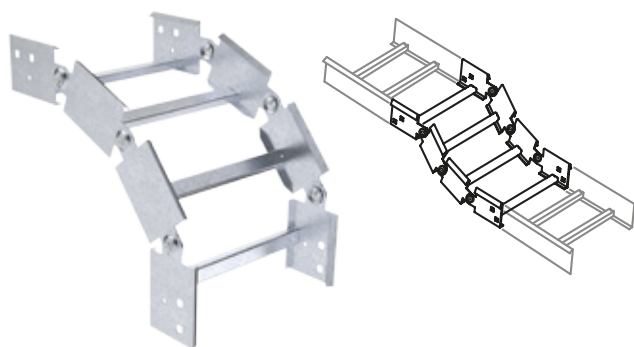

MEDIDAS		
CANTIDAD DE ESLABONES	L (mm)	R (mm)
4	502	276
5	631	358
6	760	440
7	889	522
8	1018	604

► UNIÓN TE


ZI

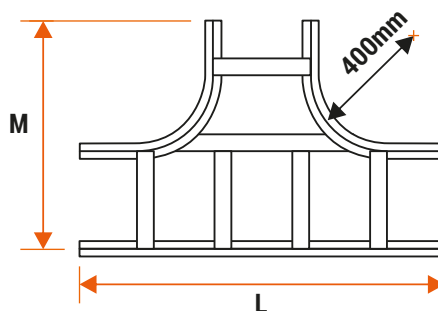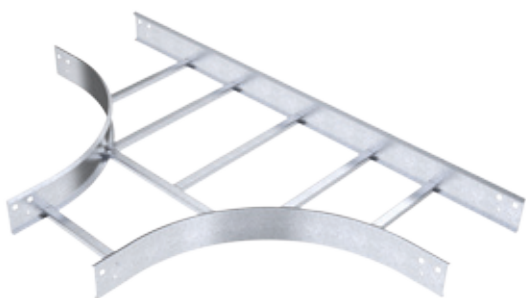

MEDIDAS		
ANCHO (mm)	L (mm)	M (mm)
150	1090	620
300	1240	770
450	1390	920
600	1540	1070

► UNIÓN CRUZ



ZI

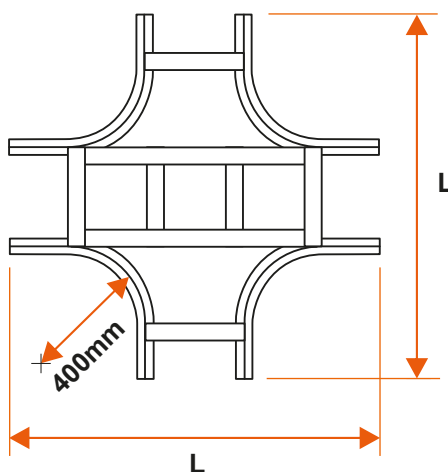

MEDIDAS	
ANCHO (mm)	L (mm)
150	1090
300	1240
450	1390
600	1540



REDUCCIÓN CENTRAL

ZI

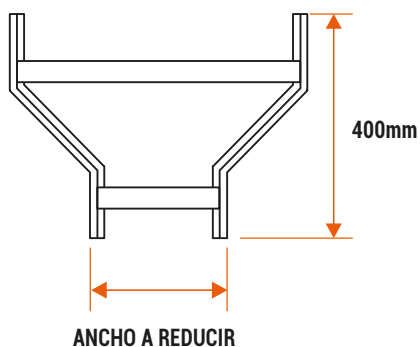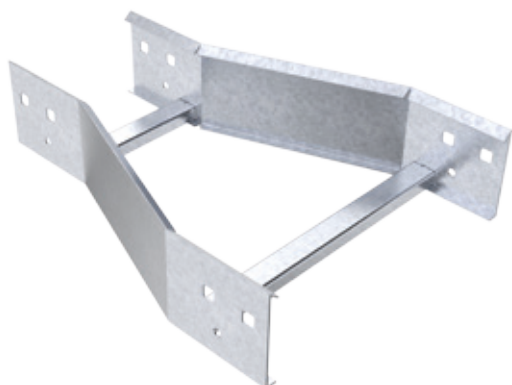

PLACA DE REDUCCIÓN SIMPLE

ZI

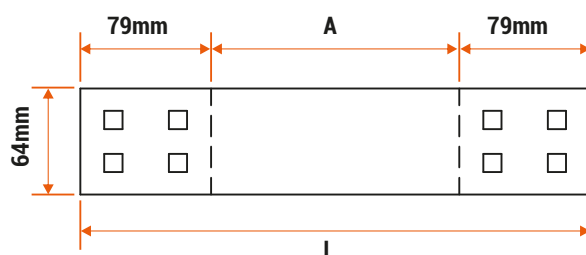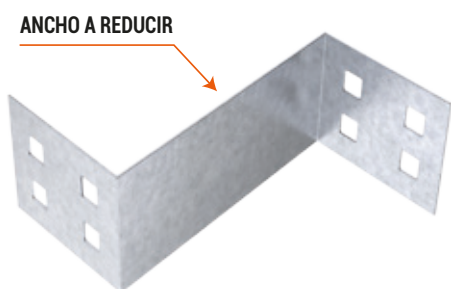


MEDIDAS

ANCHO A REDUCIR A (mm)	L (mm)
75	233
150	308
300	458
400	608



Estas Placas se utilizan para unir tramos de diferentes anchos.

Ejemplos: Para realizar una reducción lateral de 600mm a 450mm de ancho, se utilizan una Placa de Reducción Simple de 150mm y una placa de unión. Para el mismo caso, y para realizar una reducción central, se deberán utilizar dos placas reductoras de 75mm de ancho, cada una.





PLACA DE UNIÓN

ZI

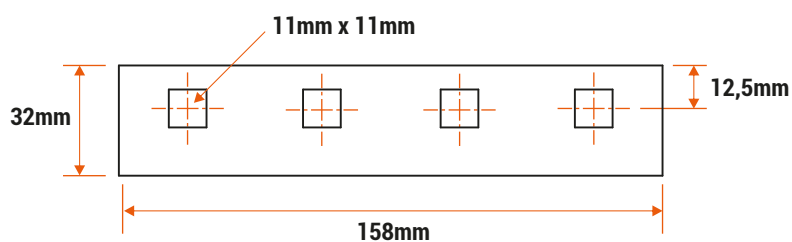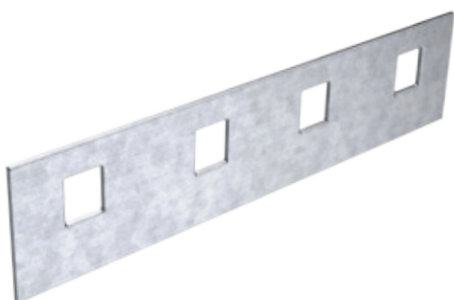



PLACA DE UNIÓN ARTICULADA

ZI

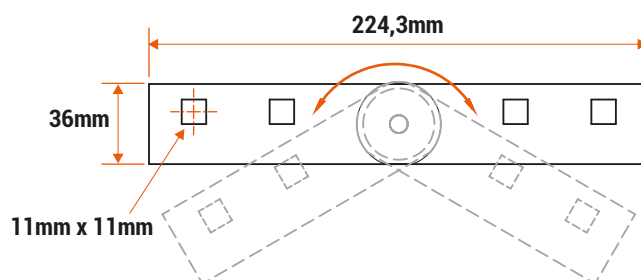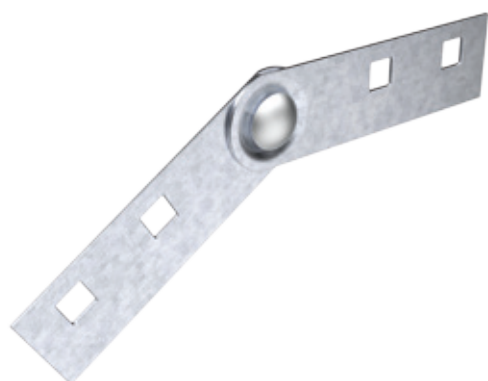



SEPARADORES DE TRAMOS

PG

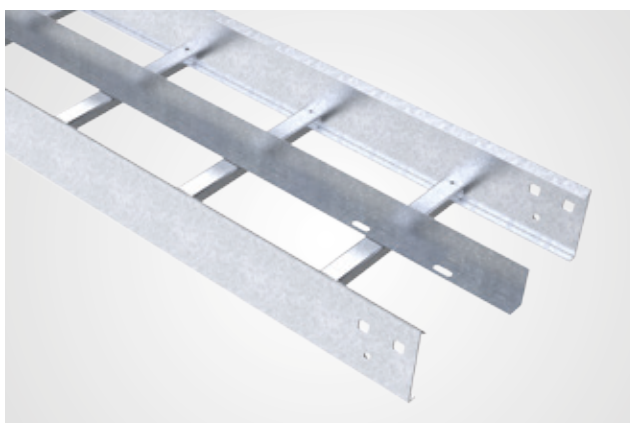

TAPAS DE TRAMOS

ZI

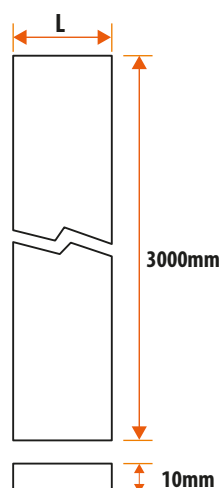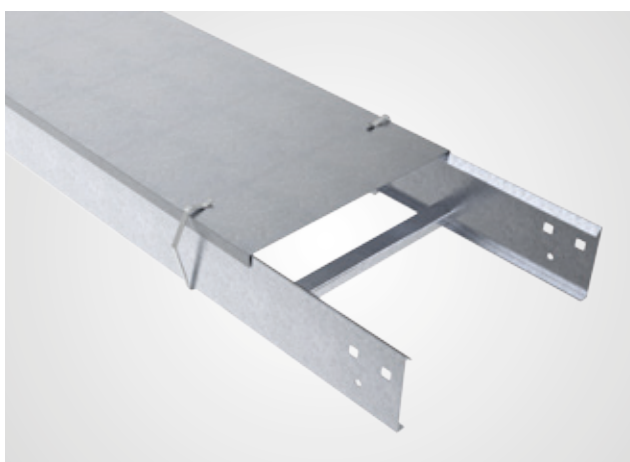


MEDIDAS

ANCHO (mm)	L (mm)
150	155
300	305
450	455
600	605

NUBANpc


EJEMPLO DE TENDIDO

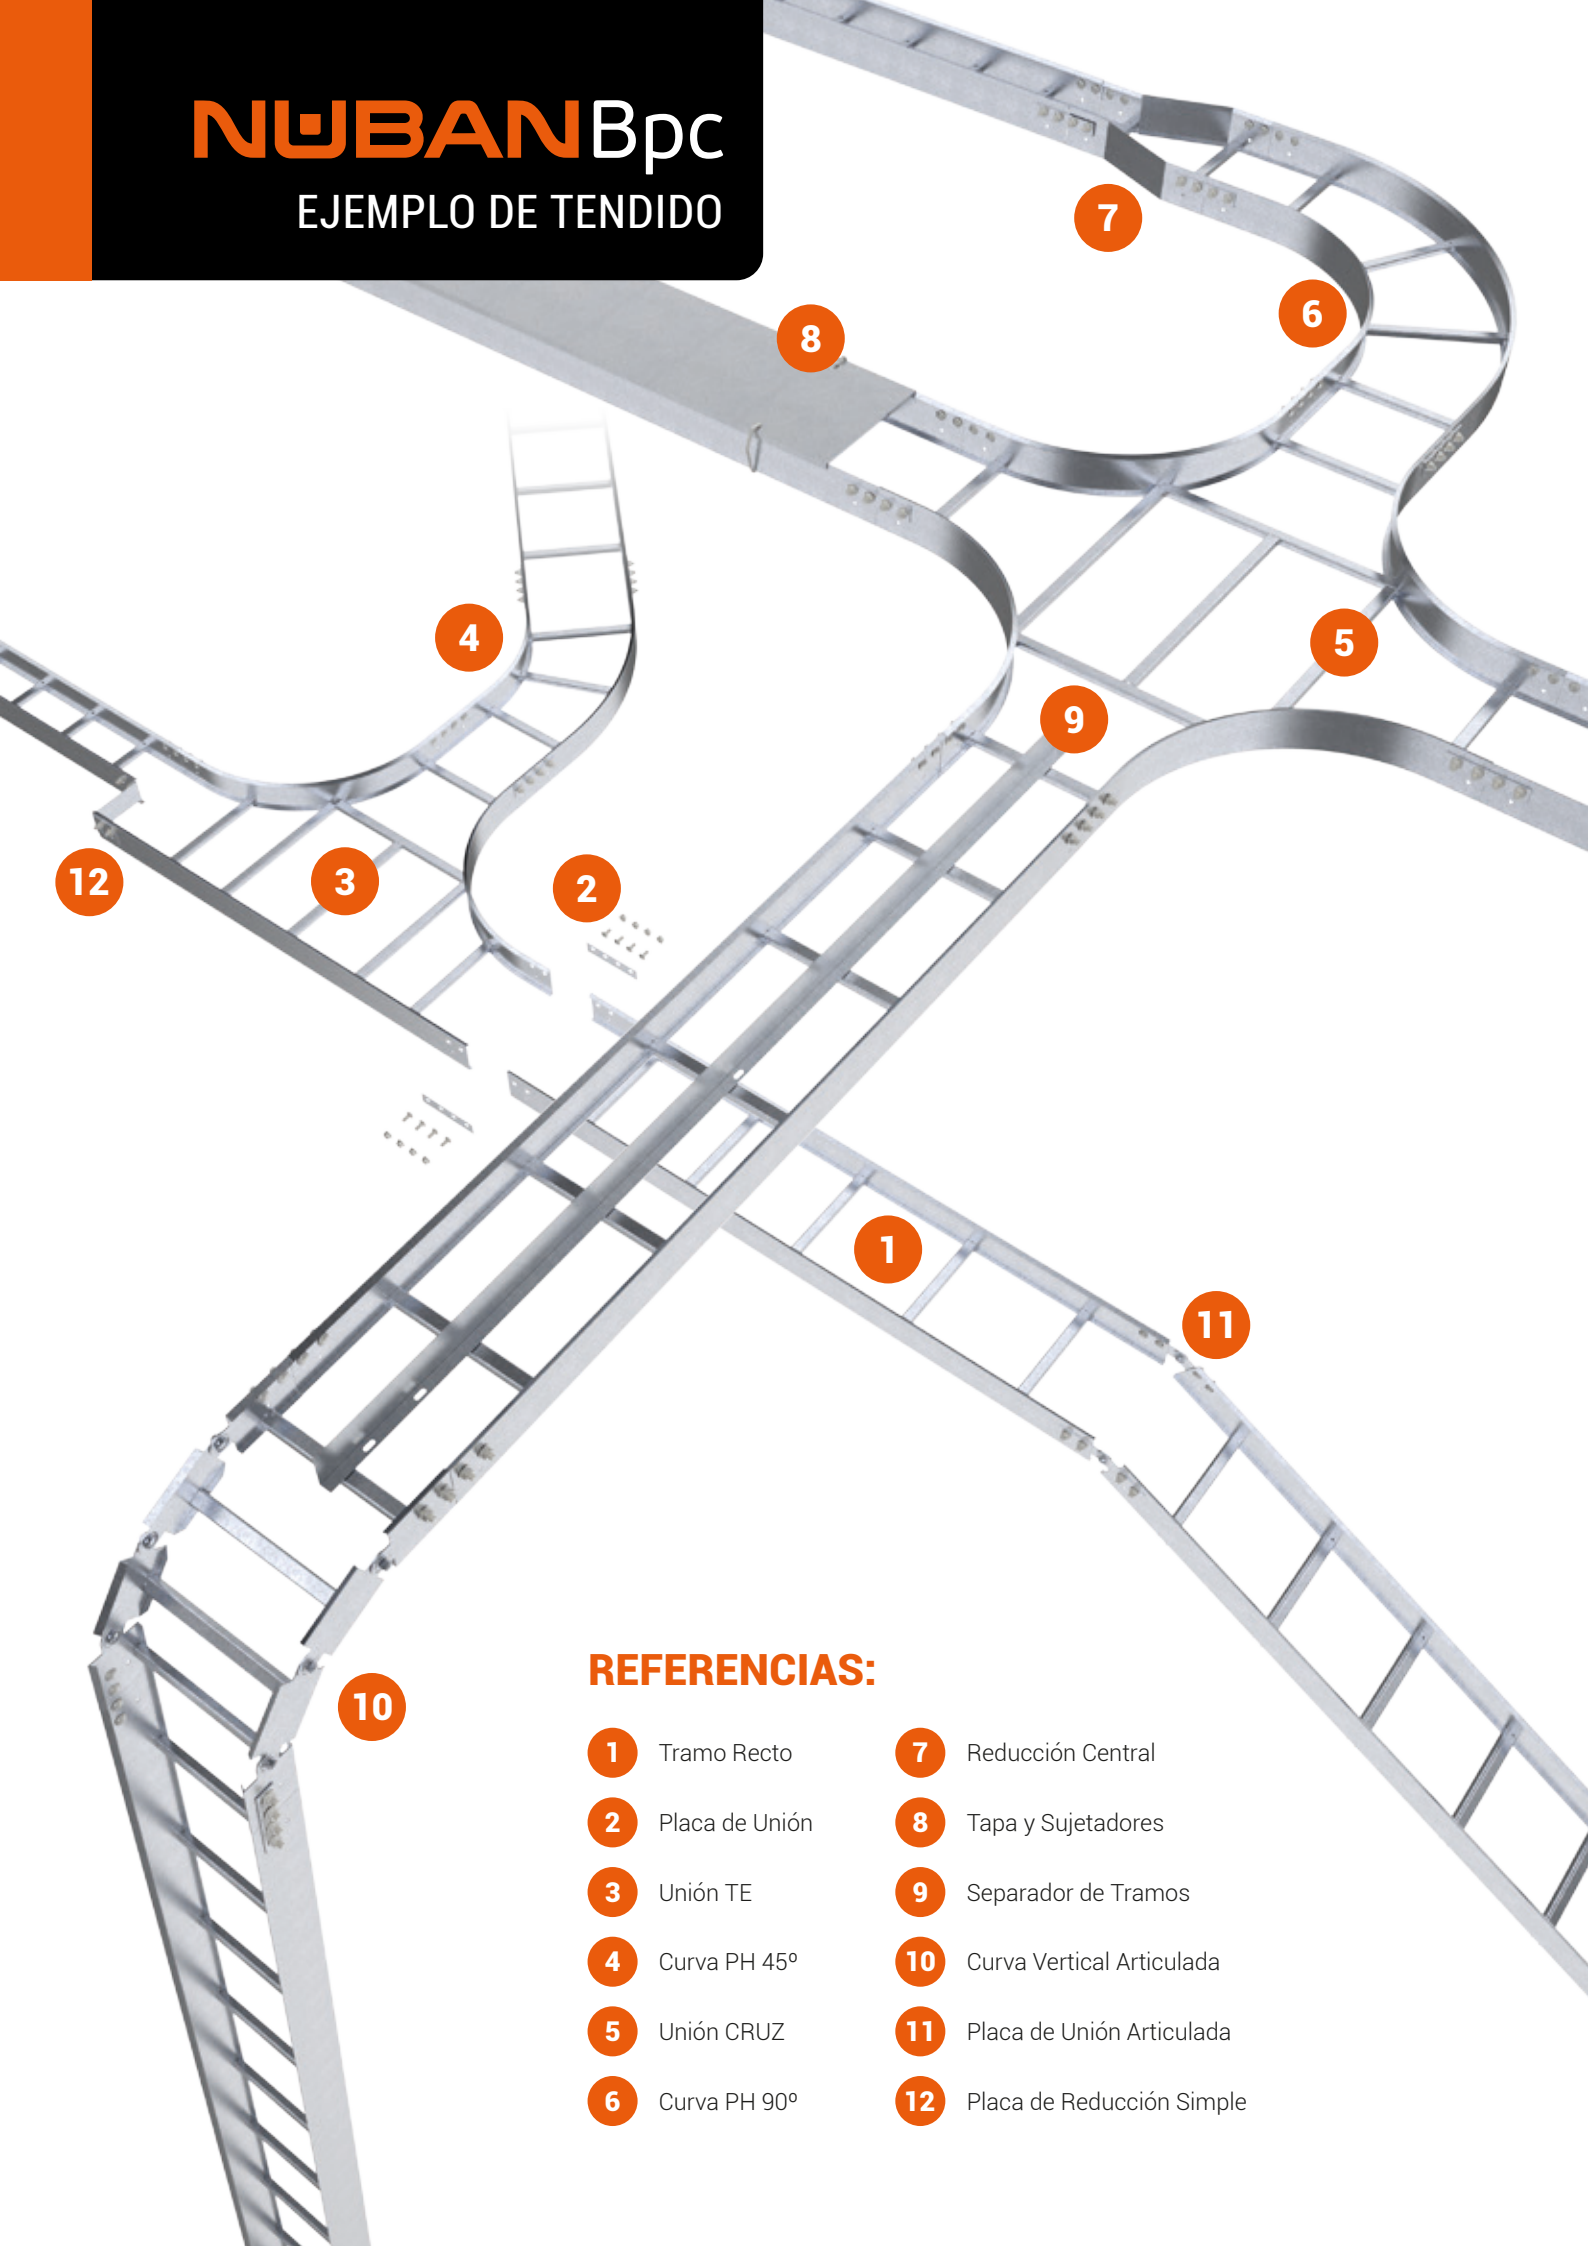

REFERENCIAS:

- | | | | |
|---|----------------|----|---------------------------|
| 1 | Tramo Recto | 7 | Reducción Central |
| 2 | Placa de Unión | 8 | Tapa y Sujetadores |
| 3 | Unión TE | 9 | Separador de Tramos |
| 4 | Curva PH 45° | 10 | Curva Vertical Articulada |
| 5 | Unión CRUZ | 11 | Placa de Unión Articulada |
| 6 | Curva PH 90° | 12 | Placa de Reducción Simple |

Conocé toda nuestra línea de Bandejas Portacables en
www.nuban.ar



NUBANClip!




NUBANClinch



NUBANBpc



NUBANUP



SUJECIÓN Y SOPORTE

NUBAN
BANDEJAS PORTACABLES

INDUSTRIA BASICA S.A.
Grupo Casiba

Debido a la continua innovación, INDUSTRIA BASICA S.A. se reserva el derecho a introducir modificaciones constructivas o de forma en los productos presentados en este Catálogo. Encontrá la información actualizada en www.nuban.ar
Rev. A - JULIO 2021

