

CATÁLOGO TÉCNICO

ELEMENTOS DE SUJECCIÓN Y SOPORTE

NUBAN
BANDEJAS PORTACABLES

CARACTERÍSTICAS GENERALES:

Las alternativas de tendido más frecuentes se resumen en dos configuraciones típicas:

1 - Fijación a pared:

Se utiliza ménsula a pared o también un parante C a pared y ménsula a parante C que se desplaza sobre el mismo, facilitando la nivelación del tendido, sobre todo en instalaciones de varios niveles. (Figura 1)

2 - Suspendidas del techo:

Pueden usarse trapecios, grapas de suspensión con varilla roscada, o fijarse al techo con una platabanda con parante C y luego ménsulas. (Figura 2)

Combinando estas dos formas básicas, pueden lograrse configuraciones más complejas.

RECOMENDACIONES PARA LA INSTALACIÓN

- Las medidas de los anchos de los elementos estarán sujetas a las medidas de los anchos de la Bandeja Portacable a soportar.
- Para la elección de la distancia entre apoyos, conviene tener en cuenta las características del tendido y del peso a soportar, como así las normas de seguridad eléctrica.
- El rango de separación se encuentra entre los 1,5 y 2,44 metros.
- Es importante instalar soportes en los extremos de los accesorios (curvas, tees, etc.), como así también en todo cambio de dirección o discontinuidad. (Figura 3)



CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS

Alternativas de material:

- Chapa de acero al carbono, para posterior tratamiento.
- Chapa de acero pregalvanizada en origen (PG).
- Acero inoxidable.




Alternativas de tratamiento superficial:

- Galvanizado por inmersión en caliente (ZI) bajo Norma ASTM 123 tanto con recubrimiento de zinc de +/- 60 micrones como 80 micrones en promedio.
- Pintura epoxi en polvo.

MÉNSULAS LIVIANAS

PG

Espesor 3,2 mm


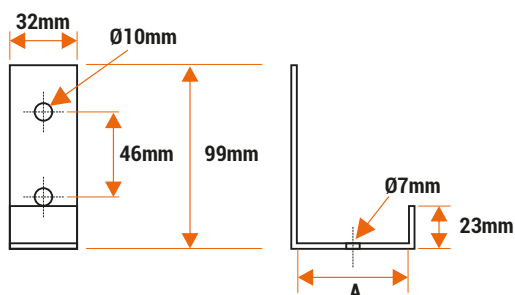


MEDIDAS	
ANCHO (mm)	A (mm)
50	60
100	110

MÉNSULAS SIMPLES

PG

Espesor 1,24

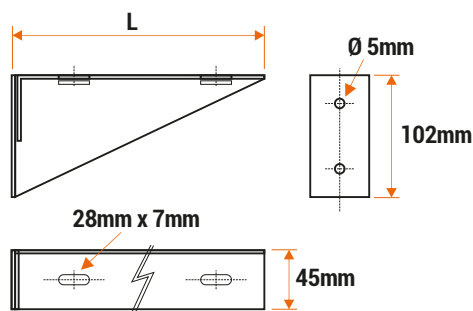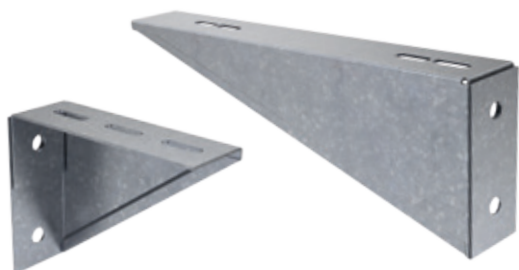


MEDIDAS	
ANCHO (mm)	L (mm)
100	130
150	180
200	230
300	330

MÉNSULAS PESADAS

ZI

Espesores 1,6 mm / 2,1 mm


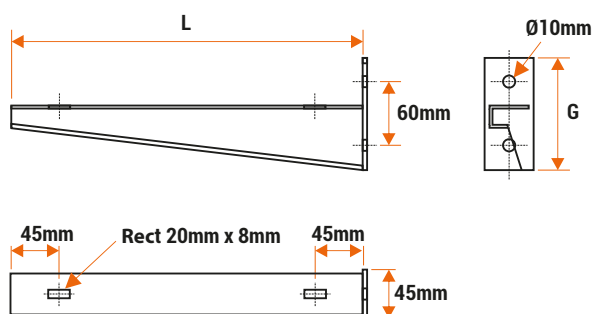


MEDIDAS		
ANCHO (mm)	L (mm)	G (mm)
150	180	105
200	230	105
300	330	105
450	480	125
600	630	145

➤ MÉNSULAS PERFIL C

ZI

Espesor 2,1 mm

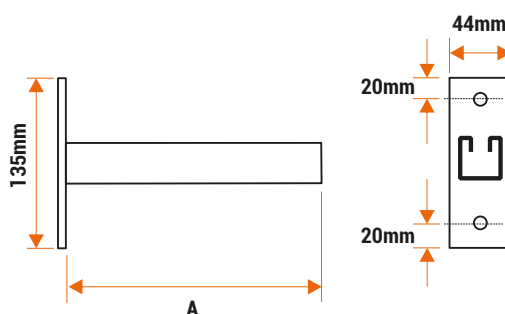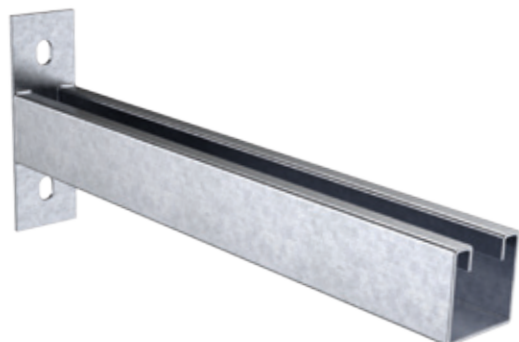


MEDIDAS	
ANCHO (mm)	A (mm)
150	185
300	335
450	485
600	635

➤ TRAPECIO PARA 1 VARILLA

PG

Espesor 3,2 mm

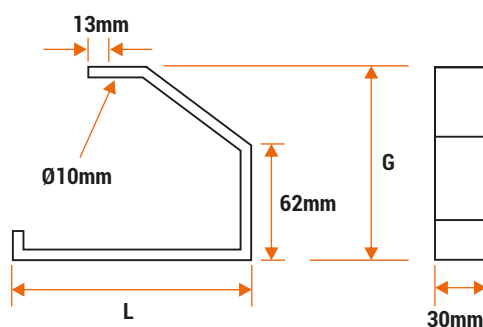


MEDIDAS		
ANCHO (mm)	L (mm)	G (mm)
50	80	100
100	130	118
150	180	130
200	230	166

➤ TRAPECIO PARA 2 VARILLAS

PG

Espesor 1,6 mm

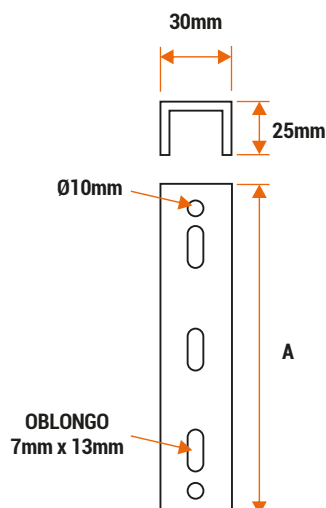


MEDIDAS	
ANCHO (mm)	A (mm)
150	240
300	390
450	540
600	690

PARANTES **PERFIL C**

ZI / PG


Espesores: 0,9mm - 1,25mm - 1,6mm - 2,1 mm

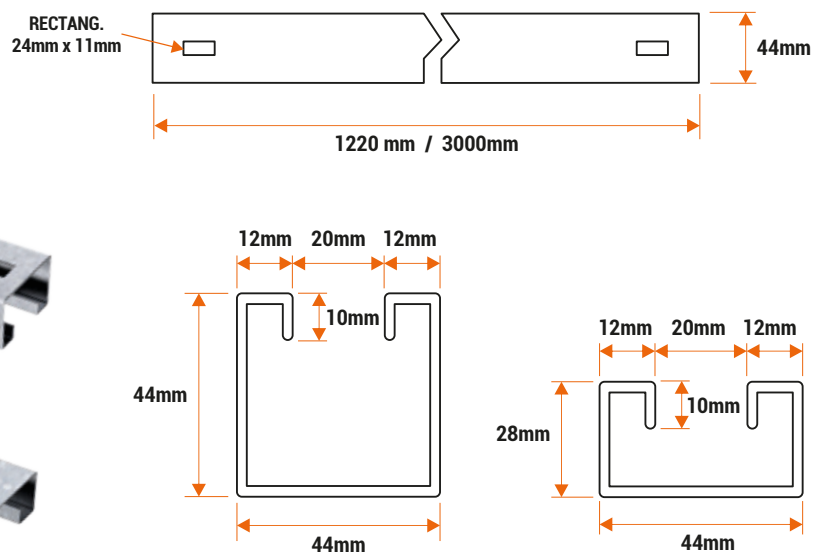

TAPA **DE PARANTE PERFIL C**

PG


Espesor 0,7 mm

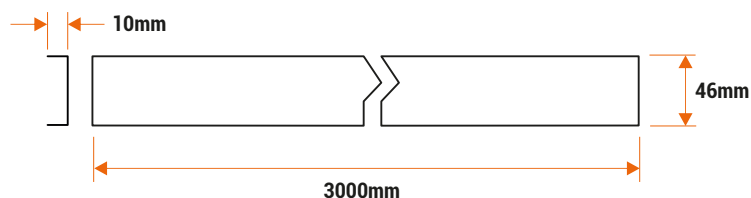

PLACA DE UNIÓN **PARA PARANTE C**

ZI

Espesor 2,1 mm

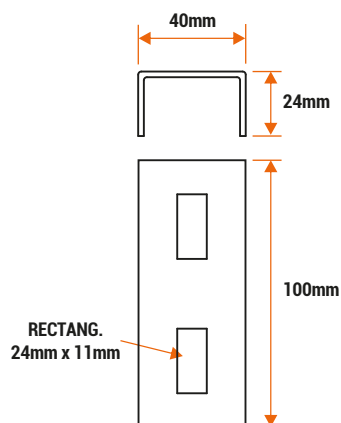


ACCESORIOS PARA PARANTES PERFIL C

PG


CURVA HORIZONTAL 90°

Espesor 2,1 mm

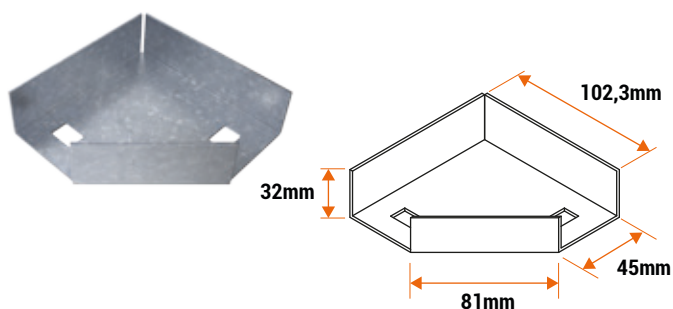


CURVA VERTICAL

Espesor 2,1 mm

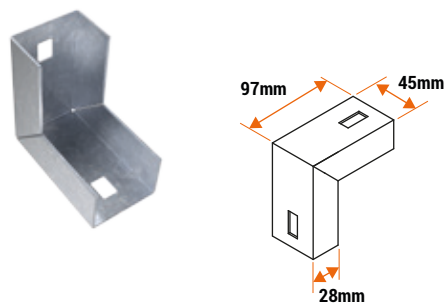


UNIÓN TE

Espesor 2,1 mm

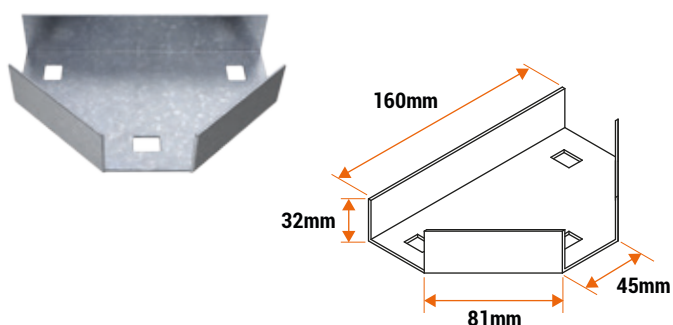

UNIÓN CRUZ

Espesor 2,1 mm

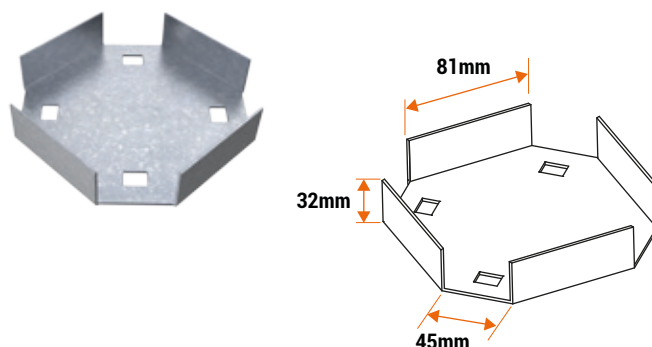

PLACA PLANA

Espesor 3,2 mm



OMEGA

Espesor 1,6 mm





ESCUADRA



Espesor 3,2 mm



OMEGA 44




OMEGA 28



GRAPA DE FIJACIÓN

ZI / PG


Espesor 1,6 mm

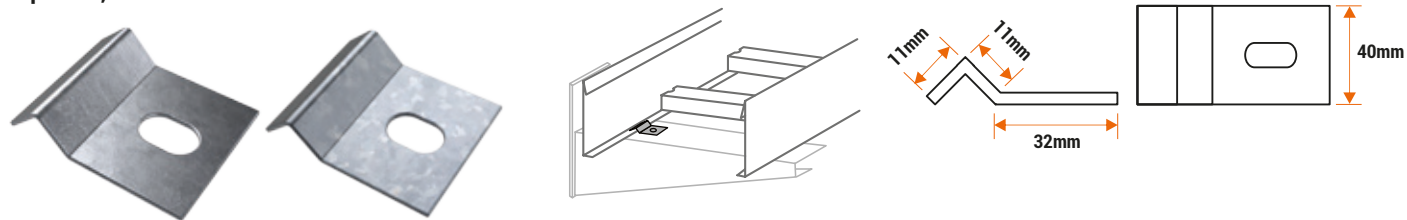

GRAPA DE SUSPENSIÓN

PG


Espesor 1,6 mm

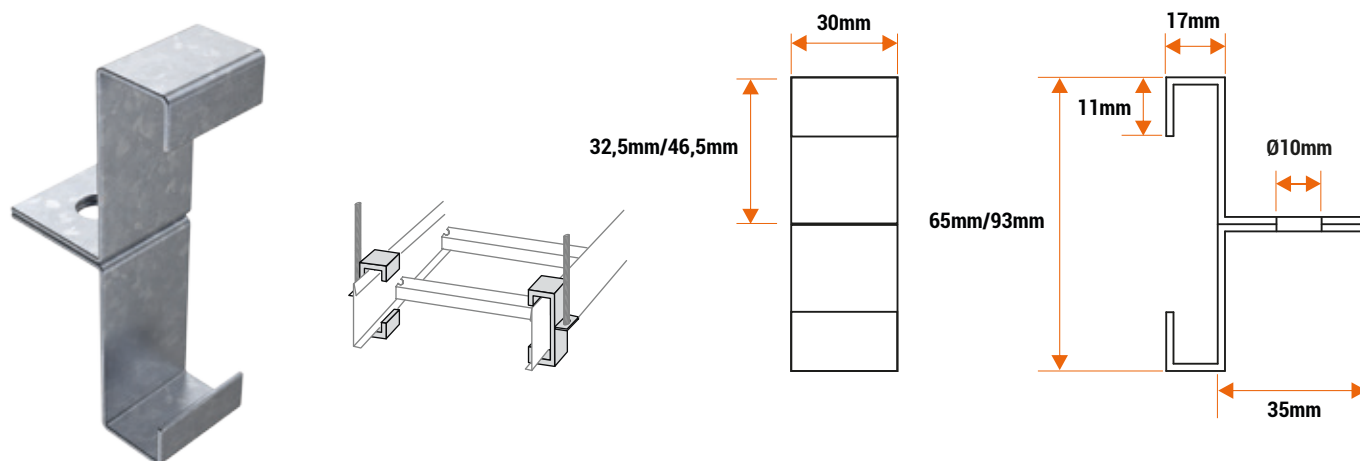

GRAPA DE SUSPENSIÓN DE PARANTE Y ARTEFACTO

PG


Espesor 2,1 mm

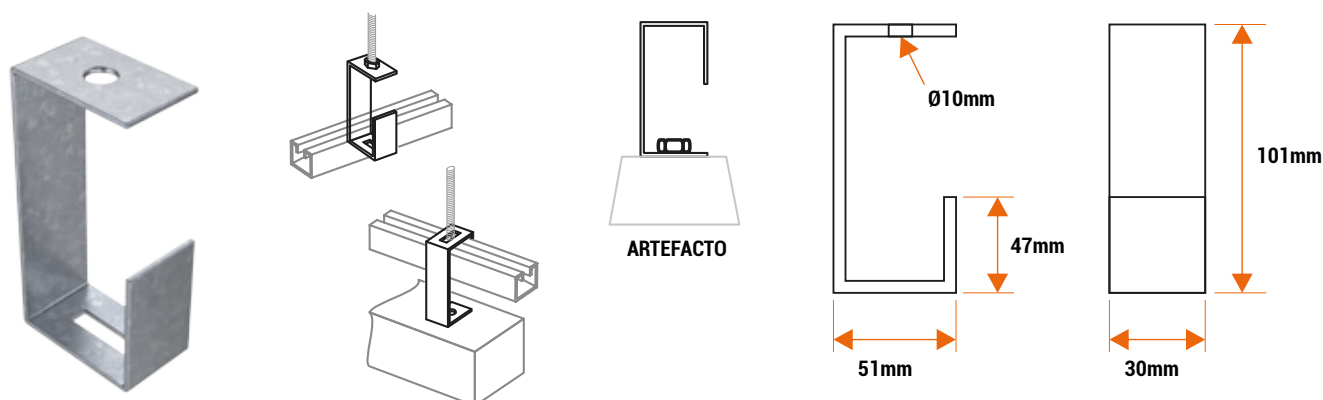

▶ GRAPA DE SUSPENSIÓN PARA VARILLA ROSCADA

PG


Espesor 2,1 mm

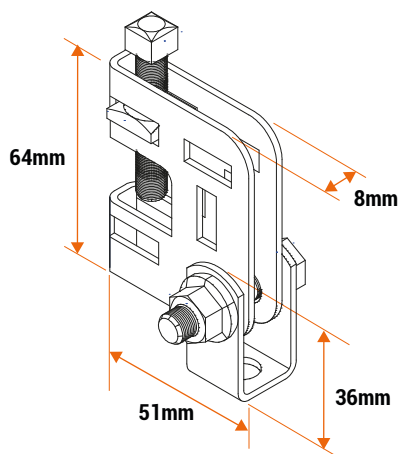

▶ TORRETA

PG



Espesor 0,9 mm

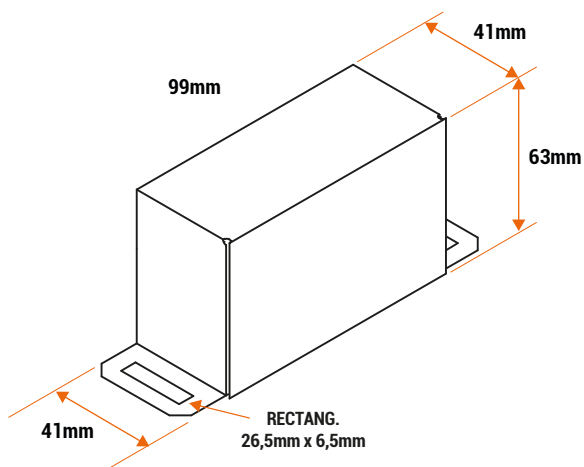

▶ BORNE EQUIPOTENCIAL

PG

Espesor 1,6 mm


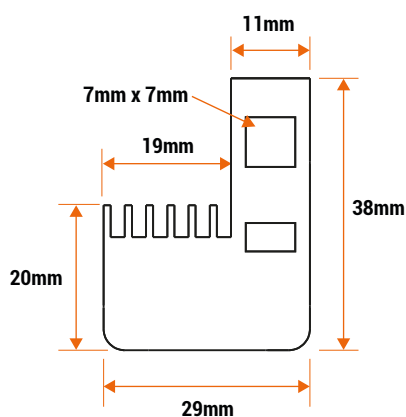


PLATABANDAS

ZI




PLATABANDA SIMPLE

Espesor 3,2 mm

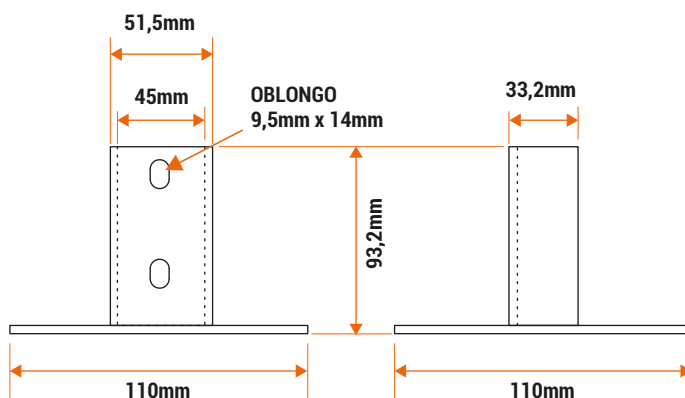

PLATABANDA DOBLE

Espesor 3,2 mm

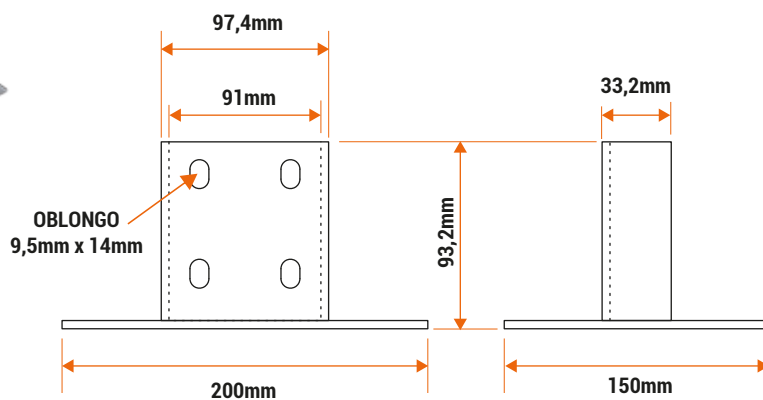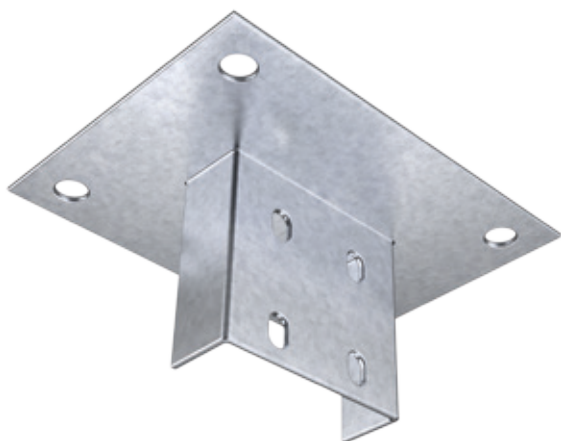

Conocé toda nuestra línea de Bandejas Portacables en
www.nuban.ar



NUBANClip!



NUBAN*Clinch*



NUBANBpc



NUBANUP



SUJECCIÓN Y SOPORTE

NUBAN
BANDEJAS PORTACABLES

INDUSTRIA BASICA S.A.
Grupo Casiba

Debido a la continua innovación, INDUSTRIA BASICA S.A. se reserva el derecho a introducir modificaciones constructivas o de forma en los productos presentados en este Catálogo. Encontrá la información actualizada en www.nuban.ar
Rev. A - JULIO 2021

