

CATÁLOGO TÉCNICO

NUBANpc

BANDEJAS PORTACABLES TIPO ESCALERA



NUBAN
BANDEJAS PORTACABLES

NUBAN^{Bpc}

BANDEJAS PORTACABLES
TIPO ESCALERA

ANCHOS DISPONIBLES:

150mm



300mm



450mm



600mm



ALTURAS DE ALA:

64mm



92mm



Con tratamiento superficial
de zincado por inmersión
en caliente, bajo Norma ASTM123



Sujetadores de Tapas
de tramos incluidos!



Placas de unión
y bulonería incluidas!



Perfiles de Ala estándar
disponibles: 64mm y 92mm




Curva vertical
Articulada
de 4 eslabones



CARACTERÍSTICAS GENERALES:

Los perfiles desarrollados para las **Bandejas Portacables Tipo Escalera NUBAN Bpc®** son el resultado de investigación tecnológica, ensayos de laboratorio y experimentación, siempre bajo los más rigurosos controles de calidad.

Su estudiado diseño y la unión de perfil y travesaños mediante soldadura constituyen un conjunto sólido. Son ideales para altas exigencias en los tendidos, para altas o muy altas cargas o donde resulte necesario maximizar los coeficientes de seguridad.

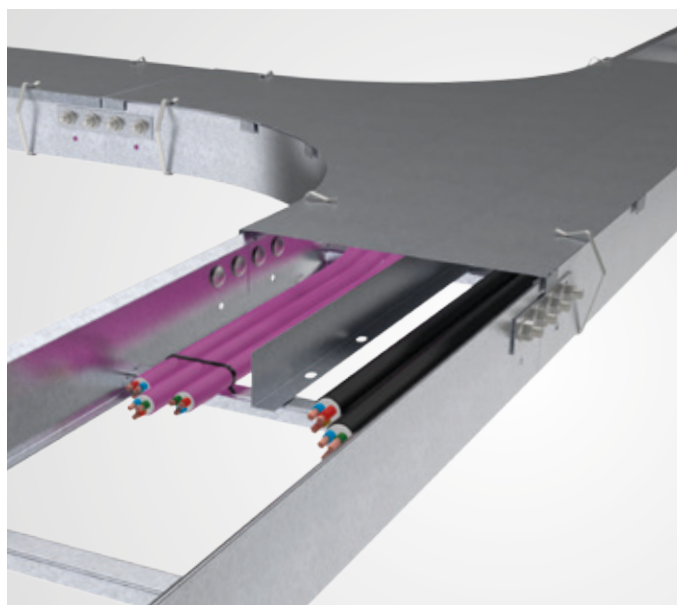


Los Tramos Rectos se proveen con 2 Placas de Unión y su correspondiente bulonería.

Para los accesorios la cantidad de placas de unión que se proveen se calculan de acuerdo a la fórmula $(N - 1) \times 2$, siendo N la cantidad de salidas de conexión.

Ejemplos:

- Una Curva PH 90° se provee con 2 Placas de unión, ya que tiene 2 salidas de conexión.
- Una Unión Cruz se provee con 6 Placas de unión, ya que tiene 4 salidas de conexión.

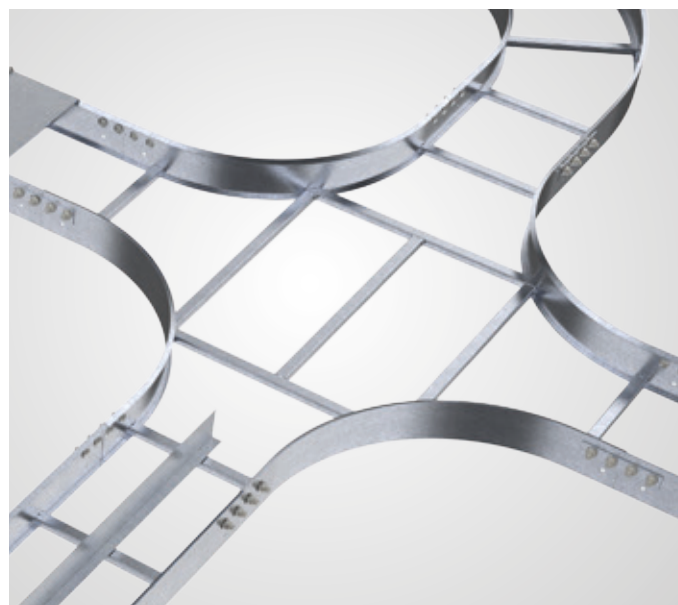

CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS

Medidas:

- Anchos estándar: 150mm, 300mm, 450mm y 600mm
- Largo: 3000mm.
- Espesores de chapa: 1,6mm y 2,1mm
- Perfiles de ala: 64mm y 92mm

Todas estas dimensiones pueden ser variadas, según trabajos a pedido, necesidades especiales de carga u otras características.

Material estándar para tramos rectos y accesorios:

- Galvanizado por inmersión en caliente (ZI) bajo Norma ASTM123, la cual indica que para toda superficie entre espesor 1,6mm y 3,2mm el grado de espesor mínimo promedio debe ser de 65 micrones con recubrimiento de zinc de +/- 60-65 micrones.

Ideal para uso exterior o interior en ambientes corrosivos. (exposición marina, ataques químicos, etc.)

Ala 64: 1,6 mm -

Ala 92: 1,6 mm y 2,1 mm

Alternativas de material:

- Acero inoxidable.
- Aluminio.


Alternativas de tratamiento superficial:

- Pintura epoxi en polvo.



▶ TRAMO RECTO


ZI

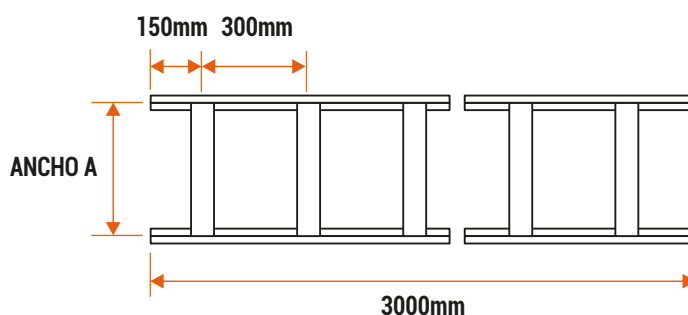

MEDIDAS	
ANCHO A (mm)	
150	
300	
450	
600	

▶ CURVA PH 45°


ZI

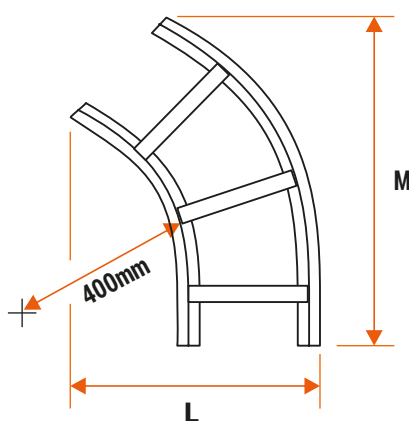

MEDIDAS		
ANCHO (mm)	L (mm)	M (mm)
150	317	508
300	467	614
450	617	721
600	767	817

▶ CURVA PH 90°



ZI

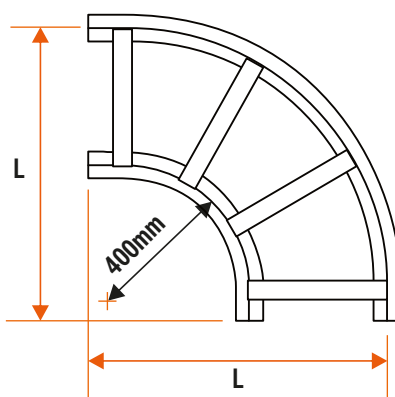

MEDIDAS	
ANCHO (mm)	L (mm)
150	620
300	770
450	920
600	1070

CURVA VERTICAL ARTICULADA

ZI


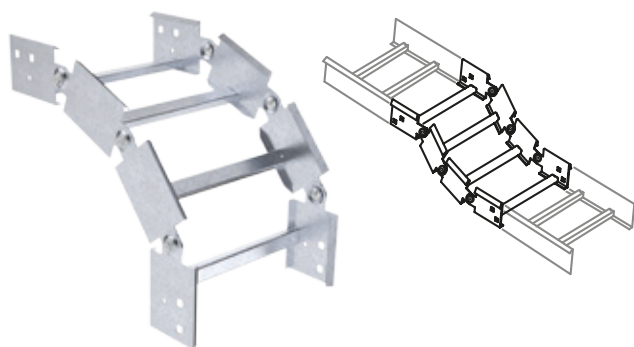


MEDIDAS

CANTIDAD DE ESLABONES	L (mm)	R (mm)
4	502	276
5	631	358
6	760	440
7	889	522
8	1018	604

UNIÓN TE

ZI

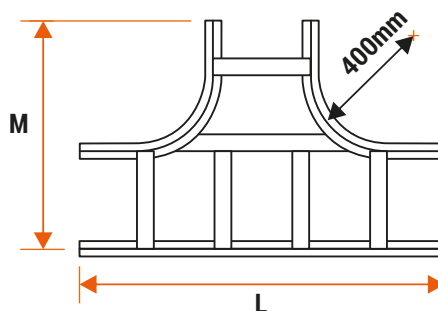
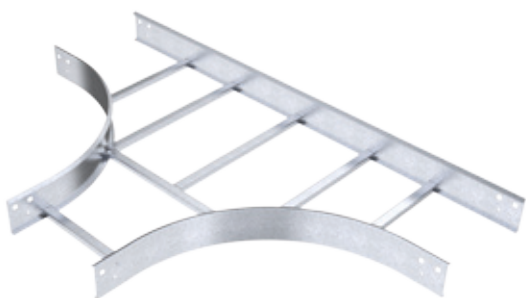


MEDIDAS

ANCHO (mm)	L (mm)	M (mm)
150	1090	620
300	1240	770
450	1390	920
600	1540	1070

UNIÓN CRUZ

ZI

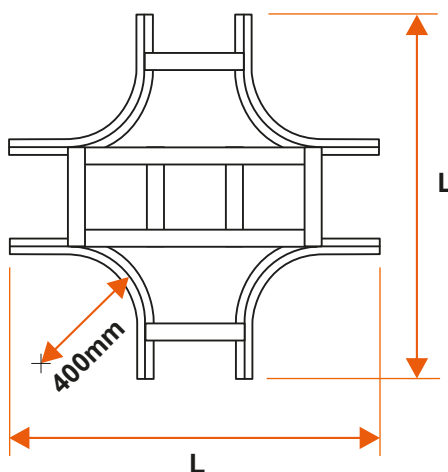
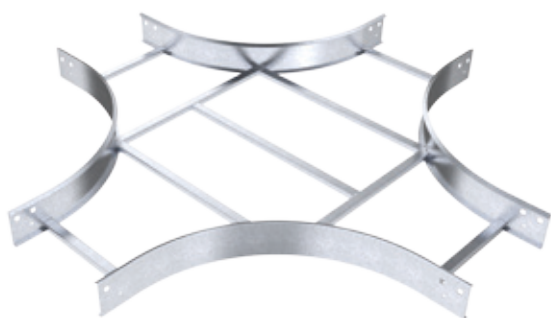


MEDIDAS

ANCHO (mm)	L (mm)
150	1090
300	1240
450	1390
600	1540



REDUCCIÓN CENTRAL

ZI

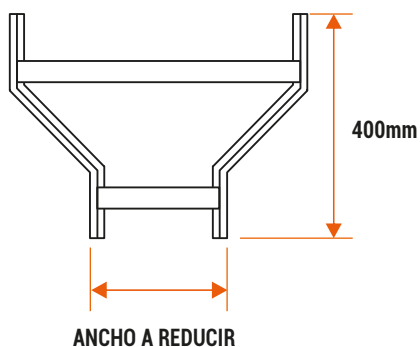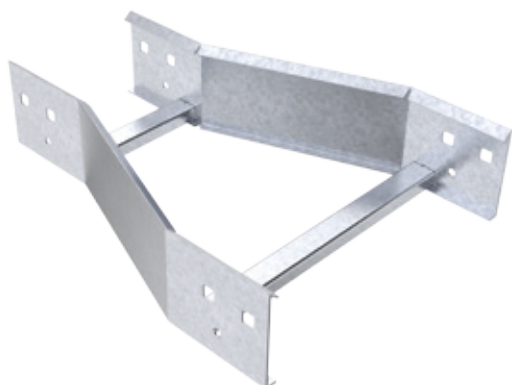

PLACA DE REDUCCIÓN SIMPLE

ZI

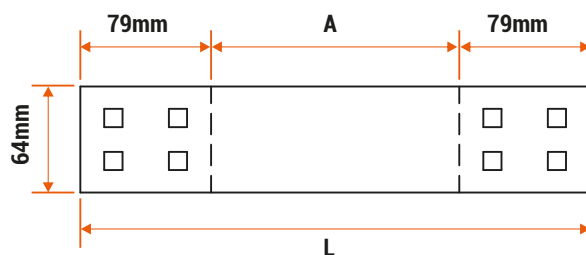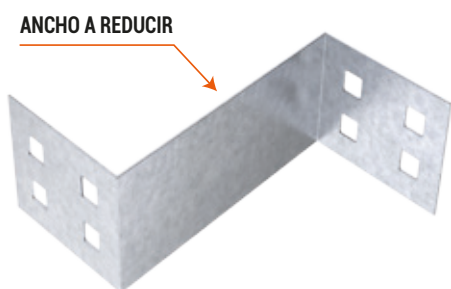


MEDIDAS

ANCHO A REDUCIR A (mm)	L (mm)
75	233
150	308
300	458
400	608



Estas Placas se utilizan para unir tramos de diferentes anchos.

Ejemplos: Para realizar una reducción lateral de 600mm a 450mm de ancho, se utilizan una Placa de Reducción Simple de 150mm y una placa de unión. Para el mismo caso, y para realizar una reducción central, se deberán utilizar dos placas reductoras de 75mm de ancho, cada una.





PLACA DE UNIÓN

ZI

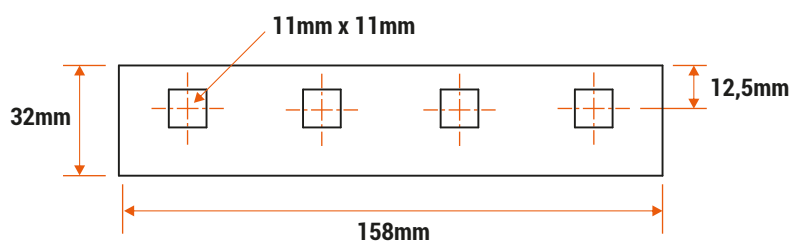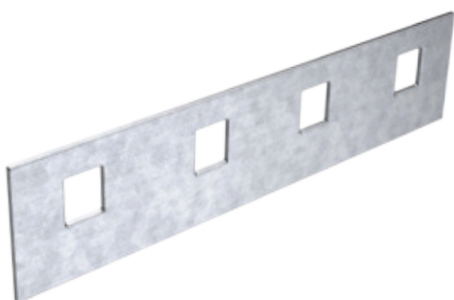



▶ PLACA DE UNIÓN ARTICULADA

ZI

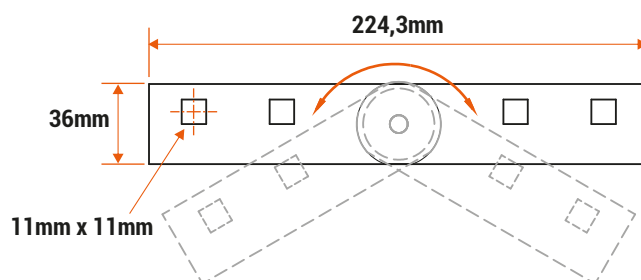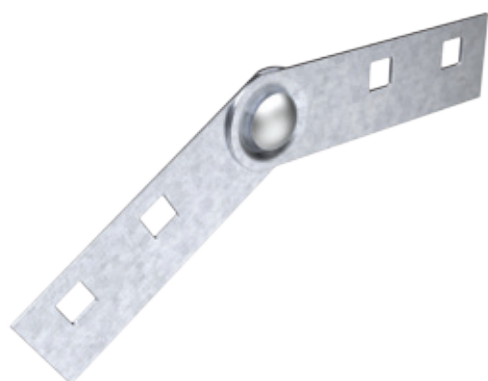



▶ SEPARADORES DE TRAMOS

PG

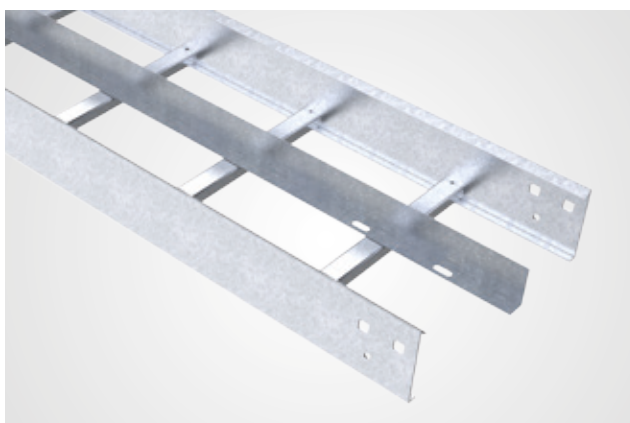

▶ TAPAS DE TRAMOS

ZI

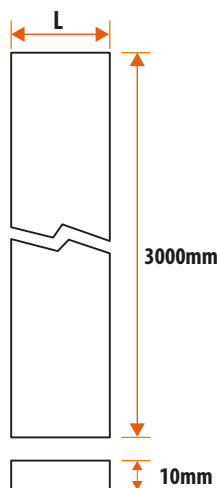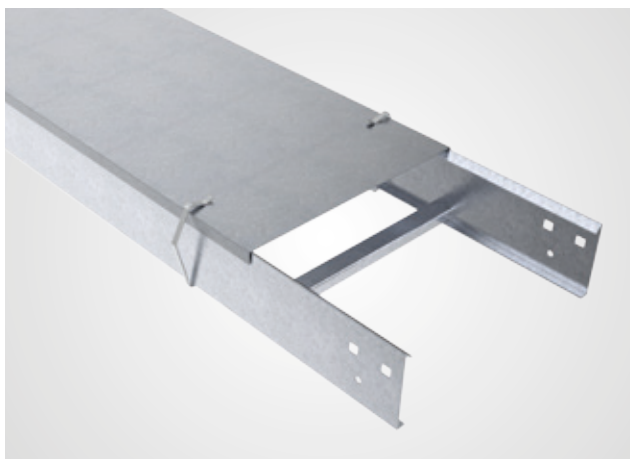


MEDIDAS

ANCHO (mm)	L (mm)
150	155
300	305
450	455
600	605

NUBANpc


EJEMPLO DE TENDIDO

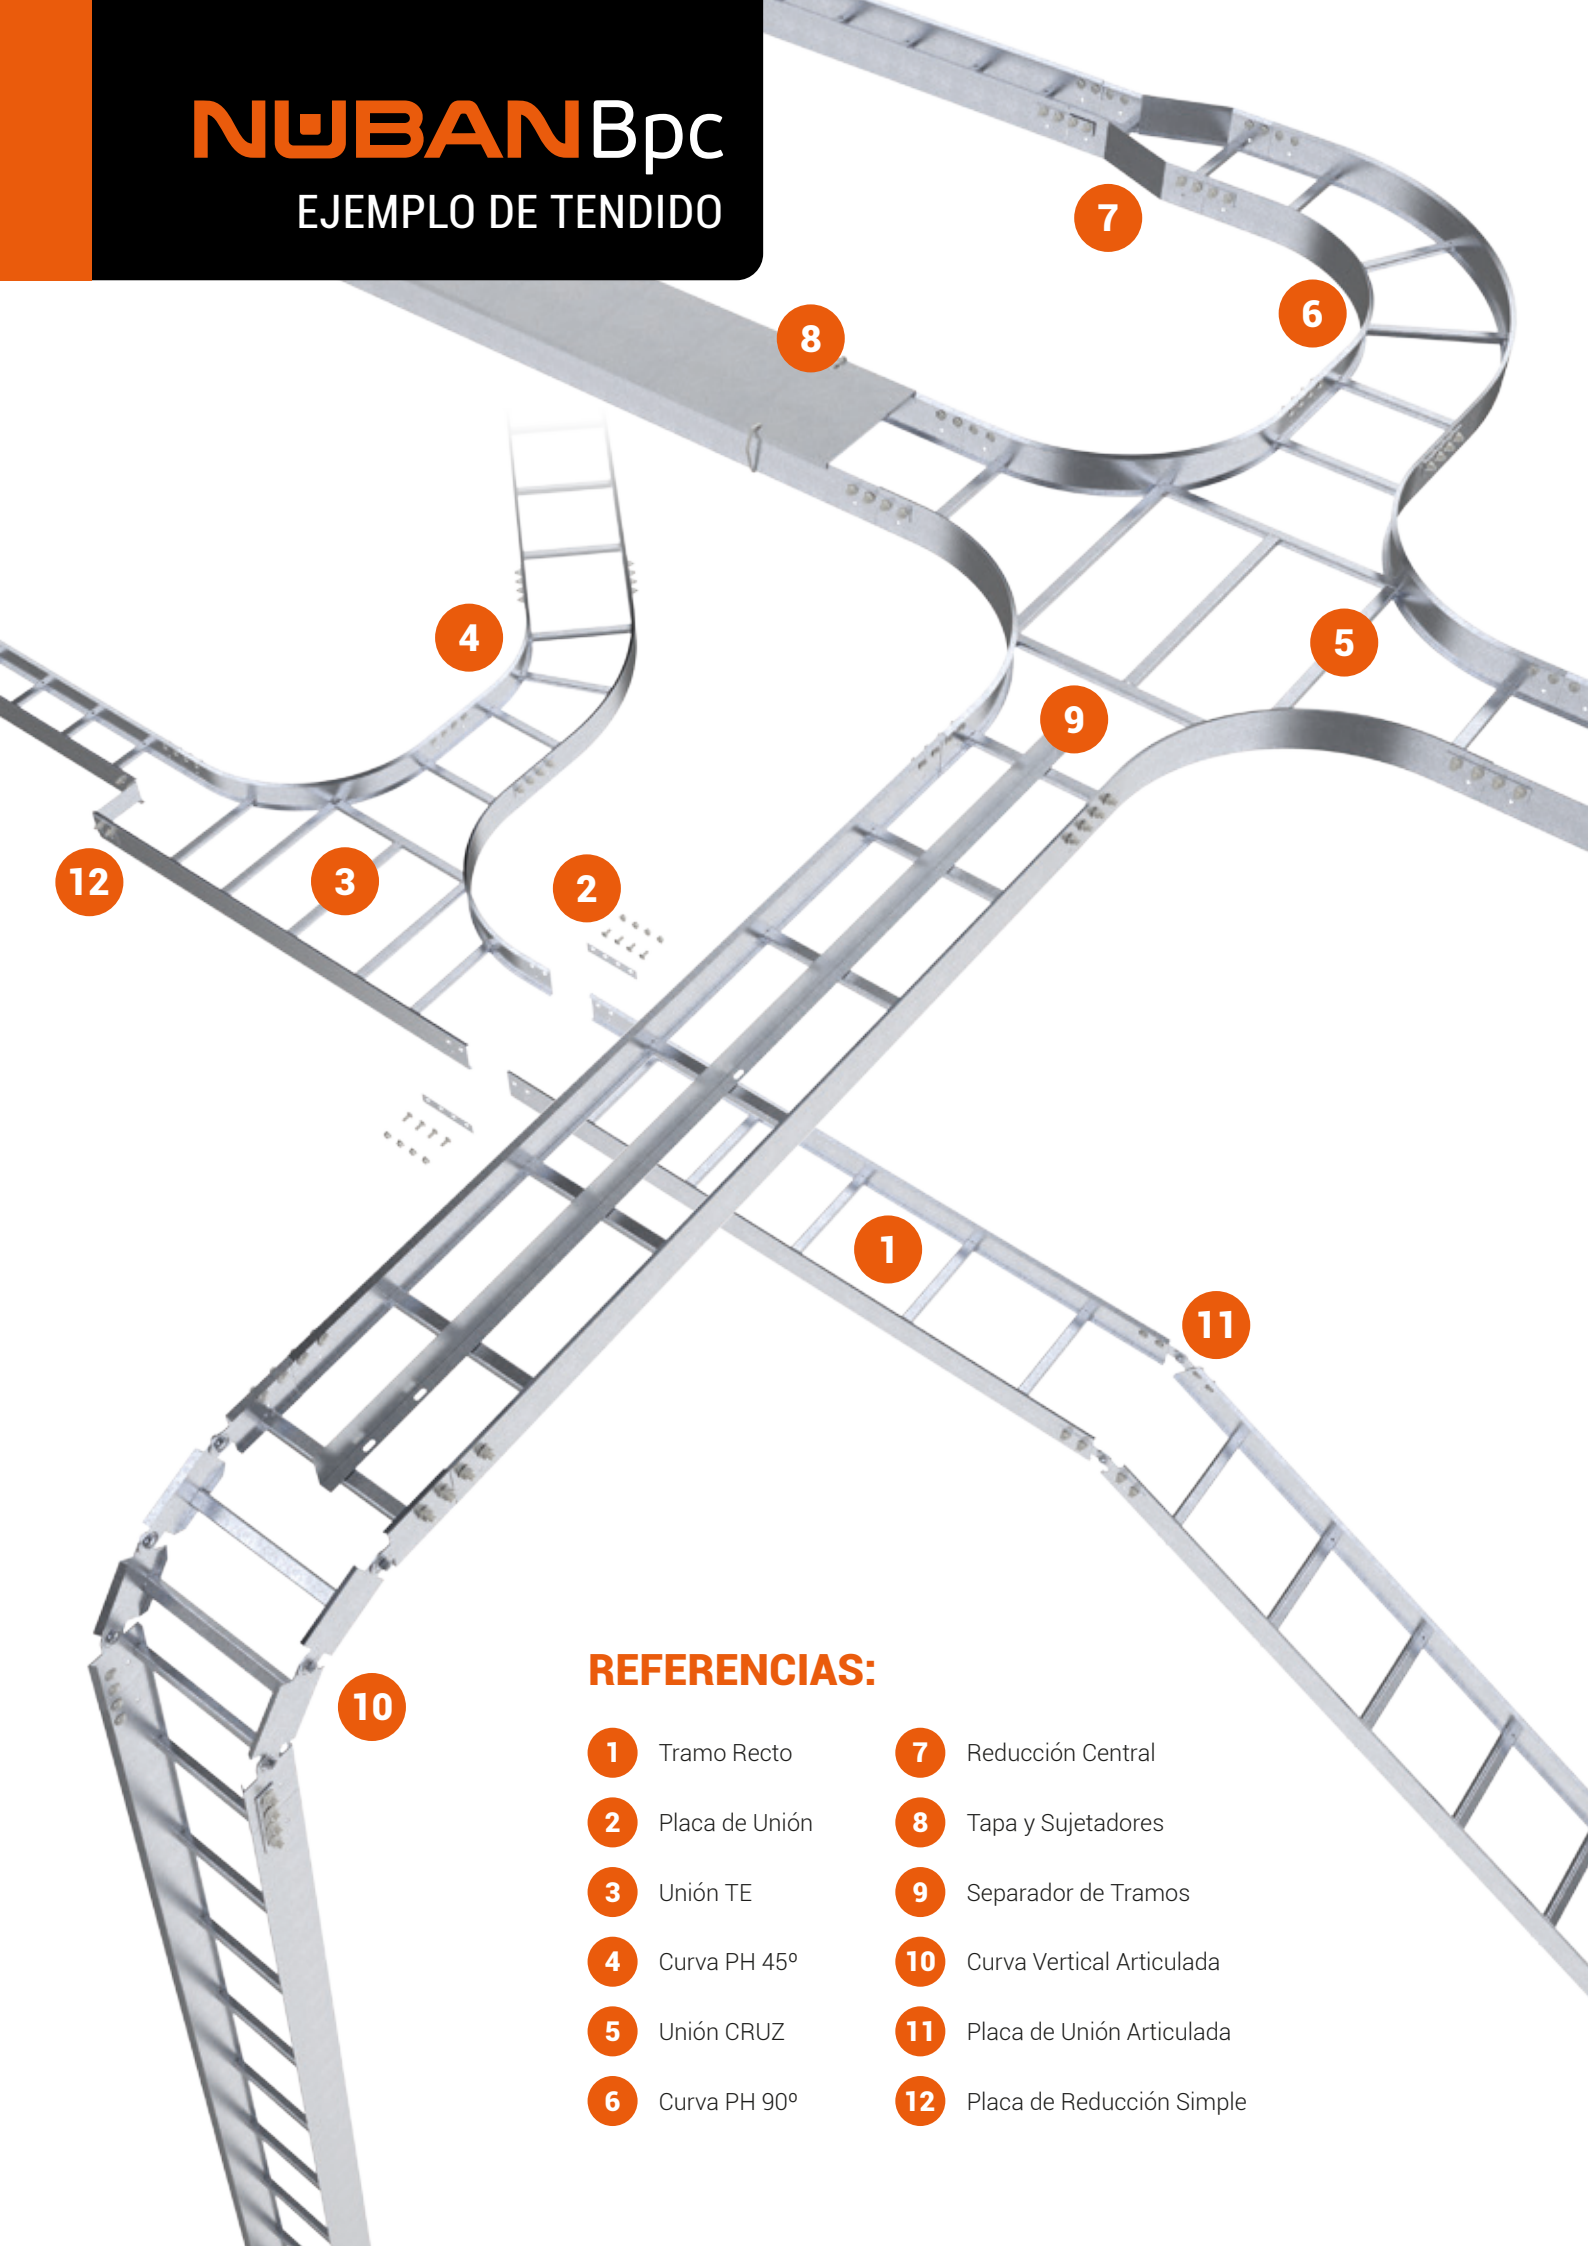

REFERENCIAS:

- | | | | |
|---|----------------|----|---------------------------|
| 1 | Tramo Recto | 7 | Reducción Central |
| 2 | Placa de Unión | 8 | Tapa y Sujetadores |
| 3 | Unión TE | 9 | Separador de Tramos |
| 4 | Curva PH 45° | 10 | Curva Vertical Articulada |
| 5 | Unión CRUZ | 11 | Placa de Unión Articulada |
| 6 | Curva PH 90° | 12 | Placa de Reducción Simple |

Conocé toda nuestra línea de Bandejas Portacables en
www.nuban.ar



NUBANClip!




NUBANClinch



NUBANBpc



NUBANUP



SUJECIÓN Y SOPORTE

NUBAN
BANDEJAS PORTACABLES

INDUSTRIA BASICA S.A.
Grupo Casiba

Debido a la continua innovación, INDUSTRIA BASICA S.A. se reserva el derecho a introducir modificaciones constructivas o de forma en los productos presentados en este Catálogo. Encontrá la información actualizada en www.nuban.ar
Rev. B - JULIO 2025

