


NUBANpc

BANDEJAS PORTACABLES TIPO ESCALERA

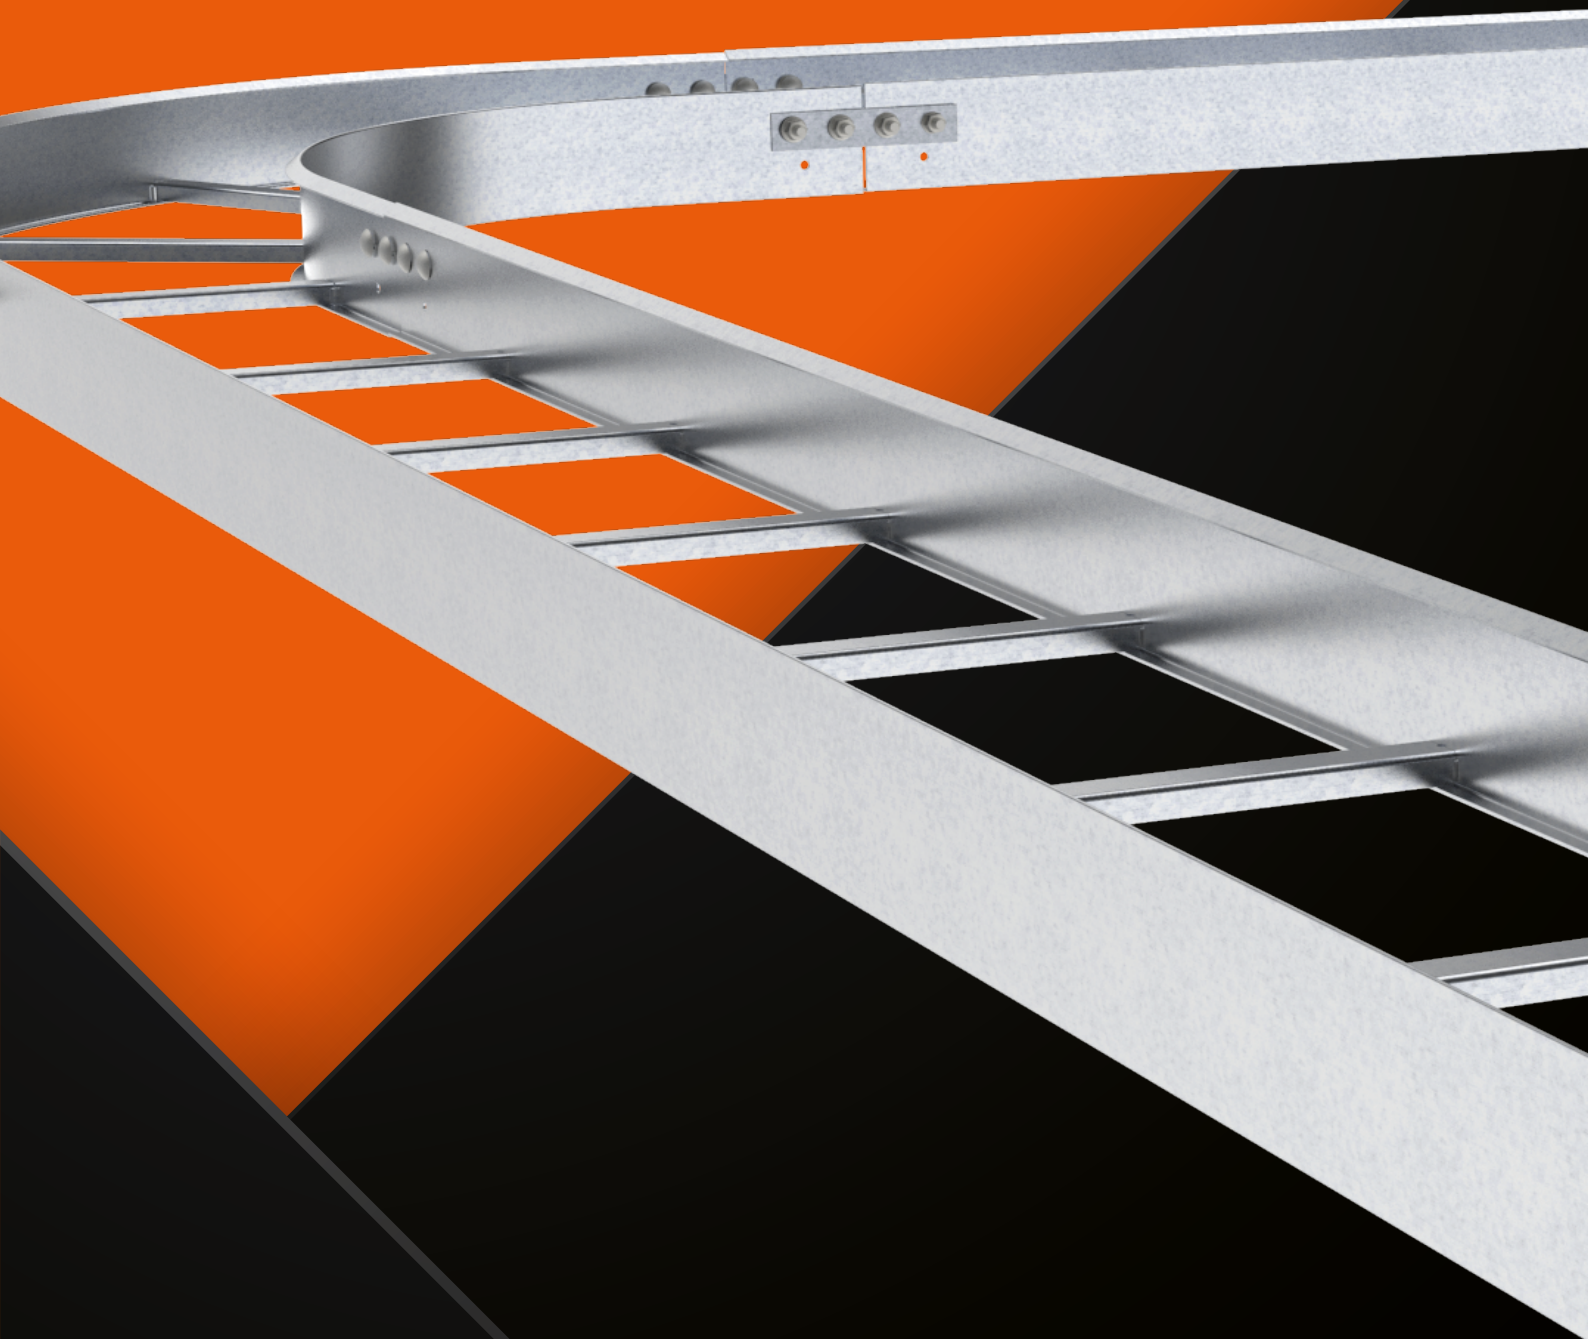

NUBAN
BANDEJAS PORTACABLES

NUBAN^{Bpc}


BANDEJAS PORTACABLES
TIPO ESCALERA

ANCHOS DISPONIBLES:

150mm



300mm



450mm



600mm



ALTURAS DE ALA:

64mm



92mm



Con tratamiento superficial
de zincado por inmersión
en caliente, bajo Norma ASTM123



Sujetadores de Tapas
de tramos incluidos!



Placas de unión
y bulonería incluidas!



Perfiles de Ala estándar
disponibles: 64mm y 92mm




Curva vertical
Articulada
de 4 eslabones



CARACTERÍSTICAS GENERALES:

Los perfiles desarrollados para las **Bandejas Portacables Tipo Escalera NUBAN Bpc®** son el resultado de investigación tecnológica, ensayos de laboratorio y experimentación, siempre bajo los más rigurosos controles de calidad.

Su estudiado diseño y la unión de perfil y travesaños mediante soldadura constituyen un conjunto sólido. Son ideales para altas exigencias en los tendidos, para altas o muy altas cargas o donde resulte necesario maximizar los coeficientes de seguridad.

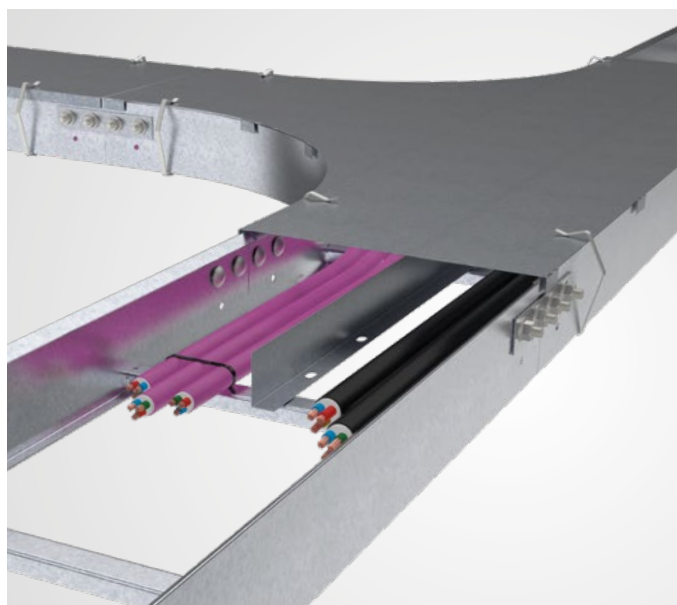


Los Tramos Rectos se proveen con 2 Placas de Unión y su correspondiente bulonería.

Para los accesorios la cantidad de placas de unión que se proveen se calculan de acuerdo a la fórmula $(N - 1) \times 2$, siendo N la cantidad de salidas de conexión.

Ejemplos:

- Una Curva PH 90° se provee con 2 Placas de unión, ya que tiene 2 salidas de conexión.
- Una Unión Cruz se provee con 6 Placas de unión, ya que tiene 4 salidas de conexión.

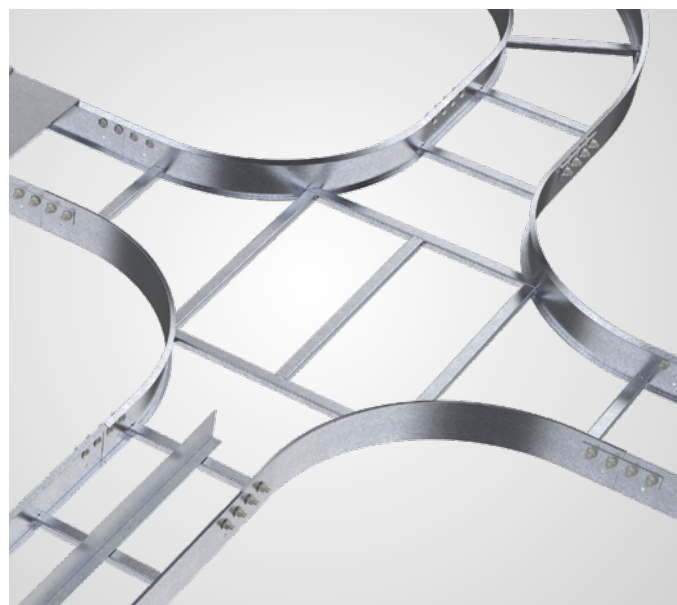

CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS

Medidas:

- Anchos estándar: 150mm, 300mm, 450mm y 600mm
- Largo: 3000mm.
- Espesores de chapa: 1,24mm, 1,6mm y 2,1mm
- Perfiles de ala: 64mm y 92mm

Todas estas dimensiones pueden ser variadas, según trabajos a pedido, necesidades especiales de carga u otras características.



Material estándar para tramos rectos y accesorios:

- Galvanizado por inmersión en caliente (ZI) bajo Norma ASTM123, la cual indica que para toda superficie entre espesor 1,6mm y 3,2mm el grado de espesor mínimo promedio debe ser de 65 micrones con recubrimiento de zinc de +/- 60-65 micrones. Ideal para uso exterior o interior en ambientes corrosivos. (exposición marina, ataques químicos, etc.)
- Espesores: Ala 64: 1,24 y 1,6 mm. Ala 92: 1,24mm, 1,6 mm, 2,1mm.

Alternativas de material:

- Acero inoxidable.
- Aluminio.

Alternativas de tratamiento superficial:

- Pintura epoxi en polvo.

TRAMO RECTO



TRAMO RECTO ALA 64mm Largo 3000mm > ZI / CP

ANCHO (mm)	ESP. (mm)	CÓDIGO	ESP. (mm)	CÓDIGO	ESP. (mm)	CÓDIGO	ESP. (mm)	CÓDIGO
150	1,24	08000	1,6	02182	0,7	6401988	1,6	03451
300		08001		02183		6402407		03452
450		08002		02184	0,9	6400342		03453
600		08003		02185		6400343		03454

TAPA - Largo 3000mm > PG / CS

TAPA - Largo 3000mm > ZI

TRAMO RECTO ALA 92mm Largo 3000mm > ZI / CP


ANCHO (mm)	ESP. (mm)	CÓDIGO	ESP. (mm)	CÓDIGO	ESP. (mm)	CÓDIGO	ESP. (mm)	CÓDIGO
150	1,24	08058	1,6	02038	0,7	9201988	1,6	03451
300		08059		02039		9202407		03452
450		08060		02040	0,9	9200342		03453
600		08061		02041		9200343		03454

TAPA - Largo 3000mm > PG / CS

TAPA - Largo 3000mm > ZI

⚠ SE PROVEEN CON 2 PLACAS DE UNIÓN Y BULONERÍA. / LAS TAPAS EN MATERIAL PG SE PROVEEN CON SUJETADORES.

CURVA PH 45°

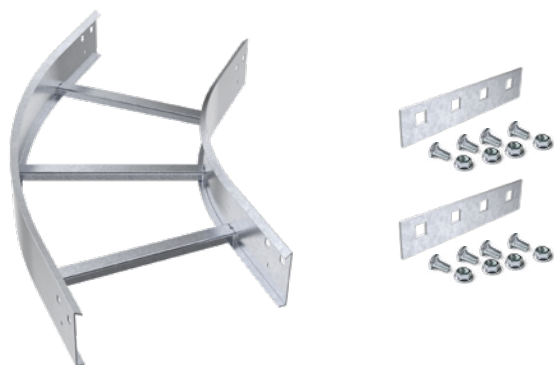

CURVA PH 45° ALA 64mm > ZI / CP

ANCHO (mm)	ESP. (mm)	CÓDIGO	ESP. (mm)	CÓDIGO	ESP. (mm)	CÓDIGO
150	1,6	02186	0,7	6402808	1,6	03459
300		02187		6402809		03460
450		02188		6402810		03461
600		02189		6402811		03462

TAPA > PG / CS

TAPA > ZI

CURVA PH 45° ALA 92mm > ZI / CP


ANCHO (mm)	ESP. (mm)	CÓDIGO	ESP. (mm)	CÓDIGO	ESP. (mm)	CÓDIGO
150	1,6	02042	0,7	9202808	1,6	03459
300		02043		9202809		03460
450		02044		9202810		03461
600		02045		9202811		03462

TAPA > PG / CS

TAPA > ZI

⚠ SE PROVEEN CON 2 PLACAS DE UNIÓN Y BULONERÍA.
LAS TAPAS EN MATERIAL PG SE PROVEEN CON SUJETADORES.

CURVA PH 90°

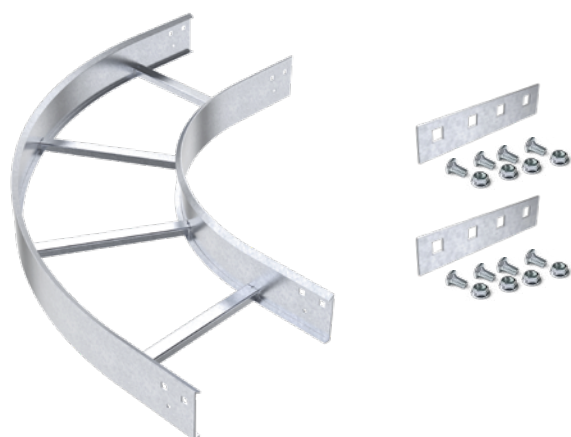

CURVA PH 90° ALA 64mm > ZI / CP

ANCHO (mm)	ESP. (mm)	CÓDIGO	ESP. (mm)	CÓDIGO	ESP. (mm)	CÓDIGO
150	1,6	02190	0,7	6402812	1,6	03455
300		02191		6402813		03456
450		02192		6402814		03457
600		02193		6402815		03458

TAPA > PG / CS

TAPA > ZI

CURVA PH 90° ALA 92mm > ZI / CP


ANCHO (mm)	ESP. (mm)	CÓDIGO	ESP. (mm)	CÓDIGO	ESP. (mm)	CÓDIGO
150	1,6	02046	0,7	9202812	1,6	03455
300		02047		9202813		03456
450		02048		9202814		03457
600		02049		9202815		03458

TAPA > PG / CS

TAPA > ZI

⚠ SE PROVEEN CON 2 PLACAS DE UNIÓN Y BULONERÍA.
LAS TAPAS EN MATERIAL PG SE PROVEEN CON SUJETADORES.

CURVA VERT. ARTICULADA

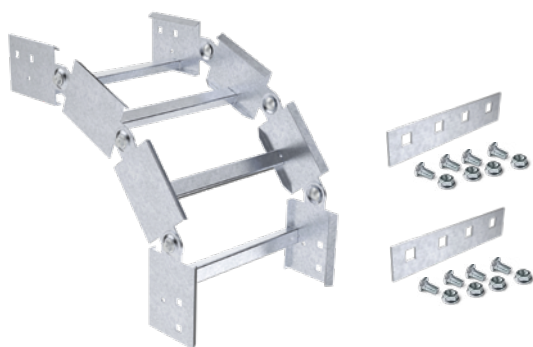


Compuesta por cuatro eslabones: dos extremos y dos centrales. En el caso de necesitarse mayor cantidad, solicitar los eslabones adicionales.

CURVA VERT. ART. ALA 64mm > ZI / CP			TAPA > PG / CS		TAPA > ZI	
ANCHO (mm)	ESP. (mm)	CÓDIGO	ESP. (mm)	CÓDIGO	ESP. (mm)	CÓDIGO
150	1,6	04950	0,7	6402824	1,6	03472
300		04951		6402825		03830
450		04952		6402826		03474
600		04953		6402827		03475

CURVA VERT. ART. ALA 92mm > ZI / CP			TAPA > PG / CS		TAPA > ZI	
ANCHO (mm)	ESP. (mm)	CÓDIGO	ESP. (mm)	CÓDIGO	ESP. (mm)	CÓDIGO
150	1,6	04935	0,7	9202824	1,6	03472
300		04936		9202825		03830
450		04937		9202826		03474
600		04938		9202827		03475

SE PROVEEN CON 2 PLACAS DE UNIÓN Y BULONERÍA.
LAS TAPAS EN MATERIAL PG SE PROVEEN CON SUJETADORES.

UNIÓN TE

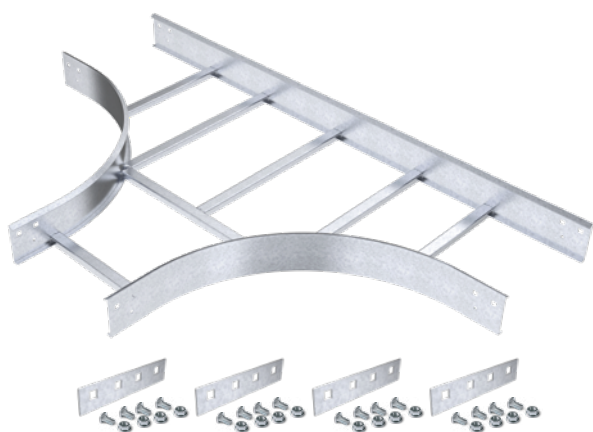


UNIÓN TE ALA 64mm > ZI / CP			TAPA > PG / CS		TAPA > ZI	
ANCHO (mm)	ESP. (mm)	CÓDIGO	ESP. (mm)	CÓDIGO	ESP. (mm)	CÓDIGO
150	1,6	02194	0,7	6402820	1,6	03464
300		02195		6402821		03465
450		02196		6402822		03466
600		02197		6402823		03467

UNIÓN TE ALA 92mm > ZI / CP			TAPA > PG / CS		TAPA > ZI	
ANCHO (mm)	ESP. (mm)	CÓDIGO	ESP. (mm)	CÓDIGO	ESP. (mm)	CÓDIGO
150	1,6	02050	0,7	9202820	1,6	03464
300		02051		9202821		03465
450		02052		9202822		03466
600		02053		9202823		03467

SE PROVEEN CON 2 PLACAS DE UNIÓN Y BULONERÍA.
LAS TAPAS EN MATERIAL PG SE PROVEEN CON SUJETADORES.

UNIÓN CRUZ

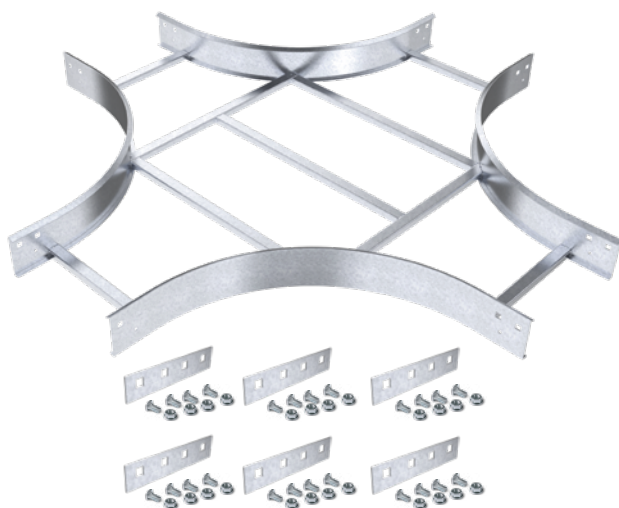


UNIÓN CRUZ ALA 64mm > ZI / CP			TAPA > PG / CS		TAPA > ZI	
ANCHO (mm)	ESP. (mm)	CÓDIGO	ESP. (mm)	CÓDIGO	ESP. (mm)	CÓDIGO
150	1,6	02198	0,7	6402816	1,6	03468
300		02199		6402817		03469
450		02200		6402818		03470
600		02201		6402819		03471

UNIÓN CRUZ ALA 92mm > ZI / CP			TAPA > PG / CS		TAPA > ZI	
ANCHO (mm)	ESP. (mm)	CÓDIGO	ESP. (mm)	CÓDIGO	ESP. (mm)	CÓDIGO
150	1,6	02054	0,7	9202816	1,6	03468
300		02055		9202817		03469
450		02056		9202818		03470
600		02057		9202819		03471

SE PROVEEN CON 2 PLACAS DE UNIÓN Y BULONERÍA.
LAS TAPAS EN MATERIAL PG SE PROVEEN CON SUJETADORES.

REDUCCIÓN CENTRAL

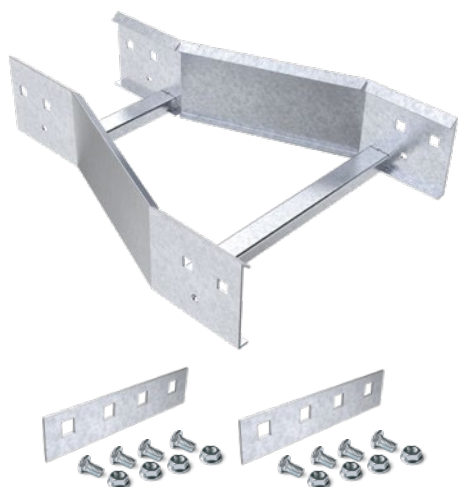


Las Reducciones Laterales son fabricadas a pedido.

REDUCCIÓN CENTRAL ALA 64mm > ZI / CP			TAPA > PG / CS		TAPA > ZI	
ANCHO (mm)	ESP. (mm)	CÓDIGO	ESP. (mm)	CÓDIGO	ESP. (mm)	CÓDIGO
600-450	1,6	02240	0,7	9202828	1,6	03480
600-300		02241		9202829		04388
600-150		02242		9202830		04567
450-300		02243		9202831		03481
450-150		02244		9202832		04211
300-150		02245		9202833		03986

REDUCCIÓN CENTRAL ALA 92mm > ZI / CP			TAPA > PG / CS		TAPA > ZI	
ANCHO (mm)	ESP. (mm)	CÓDIGO	ESP. (mm)	CÓDIGO	ESP. (mm)	CÓDIGO
600-450	1,6	04939	0,7	6402828	1,6	03480
600-300		04940		6402829		04388
600-150		04941		6402830		04567
450-300		04942		6402831		03481
450-150		04943		6402832		04211
300-150		04944		6402833		03986

SE PROVEEN CON 2 PLACAS DE UNIÓN Y BULONERÍA.
LAS TAPAS EN MATERIAL PG SE PROVEEN CON SUJETADORES.

PLACA DE REDUCCIÓN SIMPLE



PLACA DE REDUCCIÓN SIMPLE ESCALERA C/BULONERÍA > ZI		
ANCHO A REDUCIR (mm)	ESP.(mm)	CÓDIGO
75	1,6	04499
150		04174
300		04500
450		04501

Estas Placas se utilizan para unir tramos de diferentes anchos.
Ejemplos: Para realizar una reducción lateral de 600mm a 450mm de ancho, se utilizan una Placa de Reducción Simple de 150mm y una placa de unión. Para el mismo caso, y para realizar una reducción central, se deberá utilizar dos placas reductoras de 75mm de ancho, cada una.

SE PROVEEN CON BULONERÍA.

PLACA DE UNIÓN



PLACA DE UNIÓN CON BULONERÍA > ZI

DESCRIPCIÓN	ESP.(mm)	CÓDIGO
Juego de Placa de Unión con Bulonería (1 placa de unión + cabeza redonda, cuello cuadrado de 3/8" x 5/8" + 4 tuercas Flange)	2,1	202978
Conjunto de Placas de Unión con bulonería (2 placas de unión + 8 bulones cabeza redonda, cuello cuadrado de 3/8" x 5/8" + 8 tuercas Flange)	2,1	03508


PLACA DE UNIÓN ARTICULADA



PLACA DE UNIÓN ARTICULADA > ZI / CB

DESCRIPCIÓN	ESP.(mm)	CÓDIGO
Juego de Placa de Unión Articulada con Bulonería (1placa + 4 bulones cabeza redonda, cuello cuadrado de 3/8" x 5/8" + 4 tuercas flange de 3/8").	2,1	202987

SEPARADORES DE TRAMOS

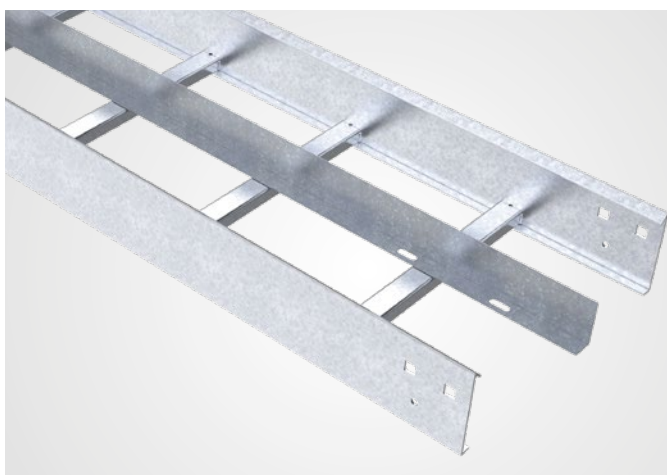


SEPARADOR DE TRAMO - LARGO: 3.000mm > PG


LARGO (mm)	ESP. (mm)	CÓDIGO
3000	0,7	01760

Banda divisoria que permite seccionar los tramos rectos en distintos anchos.

MEDIDAS

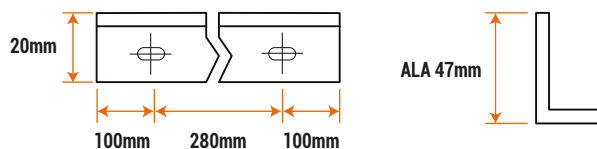

TAPAS Y SUJETADORES

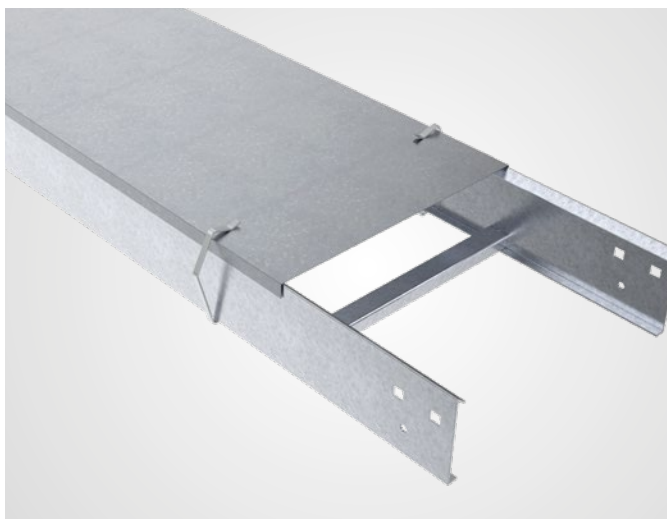

SUJETADORES DE TAPA > ZE

DESCRIPCIÓN	ESP. (mm)	CÓDIGO
Sujetadores de Tapa ALA 64mm	1,6	02370
Sujetadores de Tapa ALA 92mm		02371




Las tapas de tramos y accesorios se ajustan a las dimensiones de cada elemento.

Las tapas de los tramos rectos se proveen con sus correspondientes sujetadores.

NUBANpc

EJEMPLO DE TENDIDO

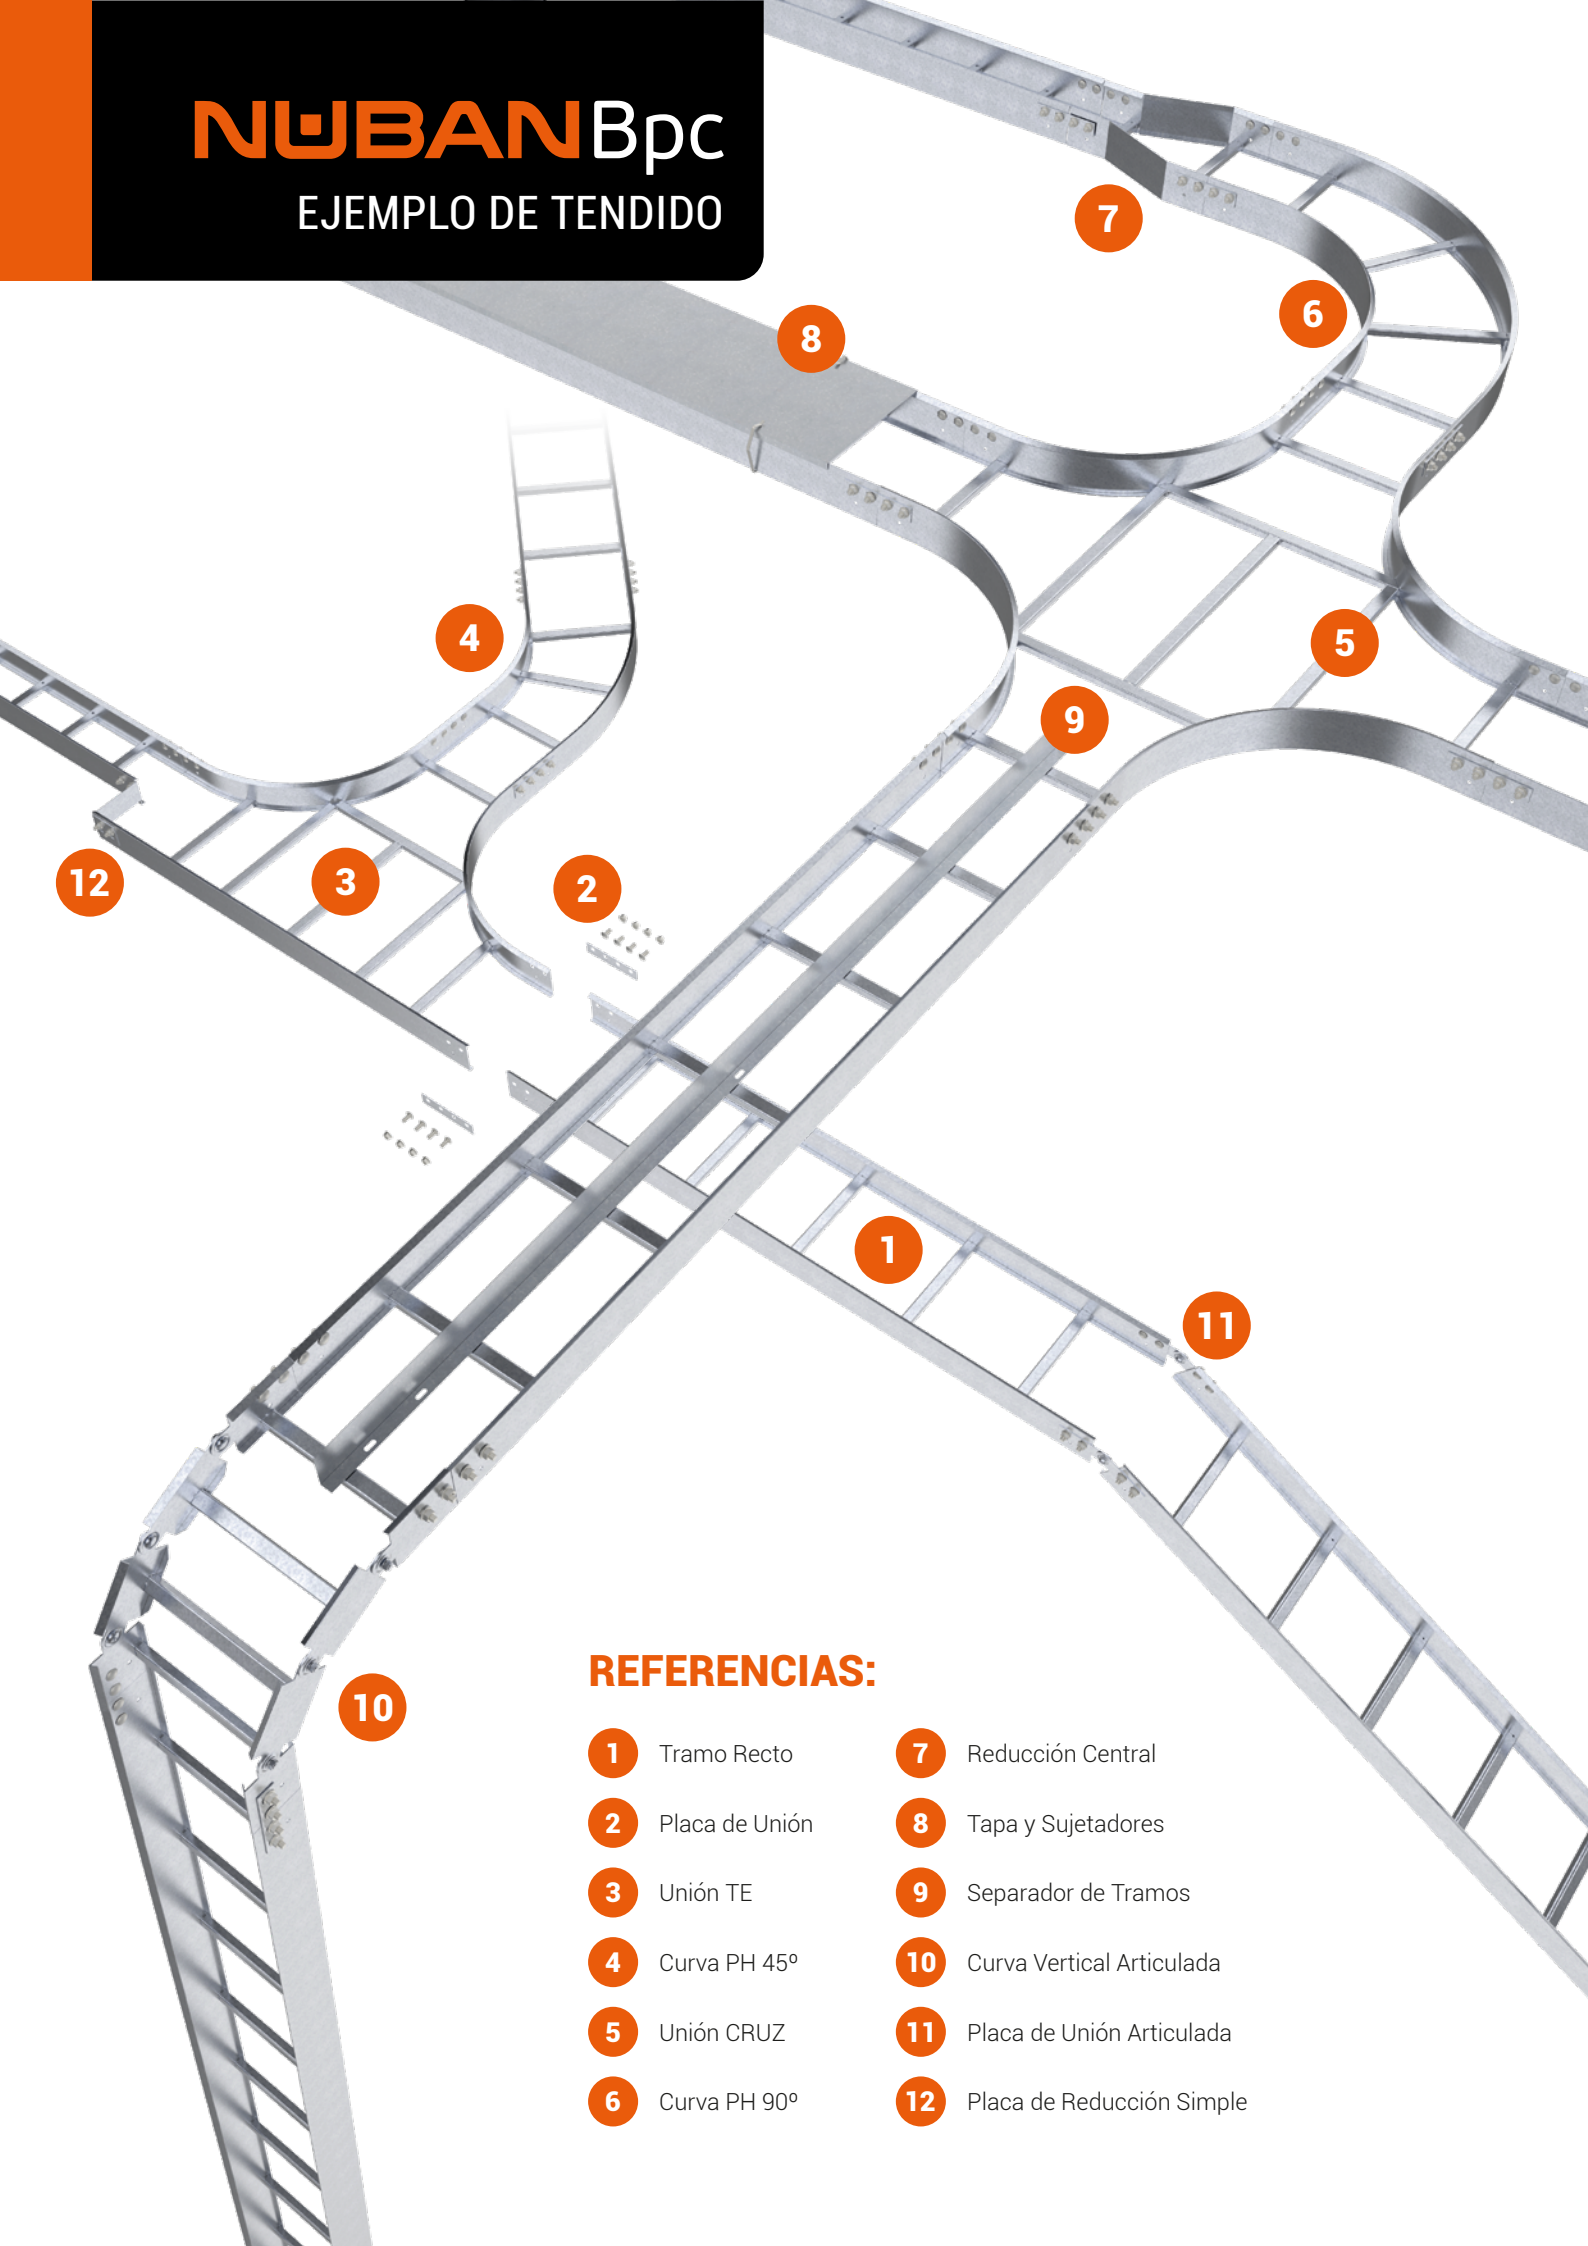

REFERENCIAS:

- | | | | |
|---|----------------|----|---------------------------|
| 1 | Tramo Recto | 7 | Reducción Central |
| 2 | Placa de Unión | 8 | Tapa y Sujetadores |
| 3 | Unión TE | 9 | Separador de Tramos |
| 4 | Curva PH 45° | 10 | Curva Vertical Articulada |
| 5 | Unión CRUZ | 11 | Placa de Unión Articulada |
| 6 | Curva PH 90° | 12 | Placa de Reducción Simple |


Conocé toda nuestra línea de Bandejas Portacables en
www.nuban.ar



NUBANClip!



NUBANClinch



NUBANBpc



NUBANUP



SUJECIÓN Y SOPORTE

NUBAN
BANDEJAS PORTACABLES

INDUSTRIA BASICA S.A.
Grupo Casiba

Debido a la continua innovación, INDUSTRIA BASICA S.A. se reserva el derecho a introducir modificaciones constructivas o de forma en los productos presentados en este Catálogo. Encontrá la información actualizada en www.nuban.com.ar
Rev. C - JULIO 2025

